

4. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

A- POSTOJEĆE STANJE

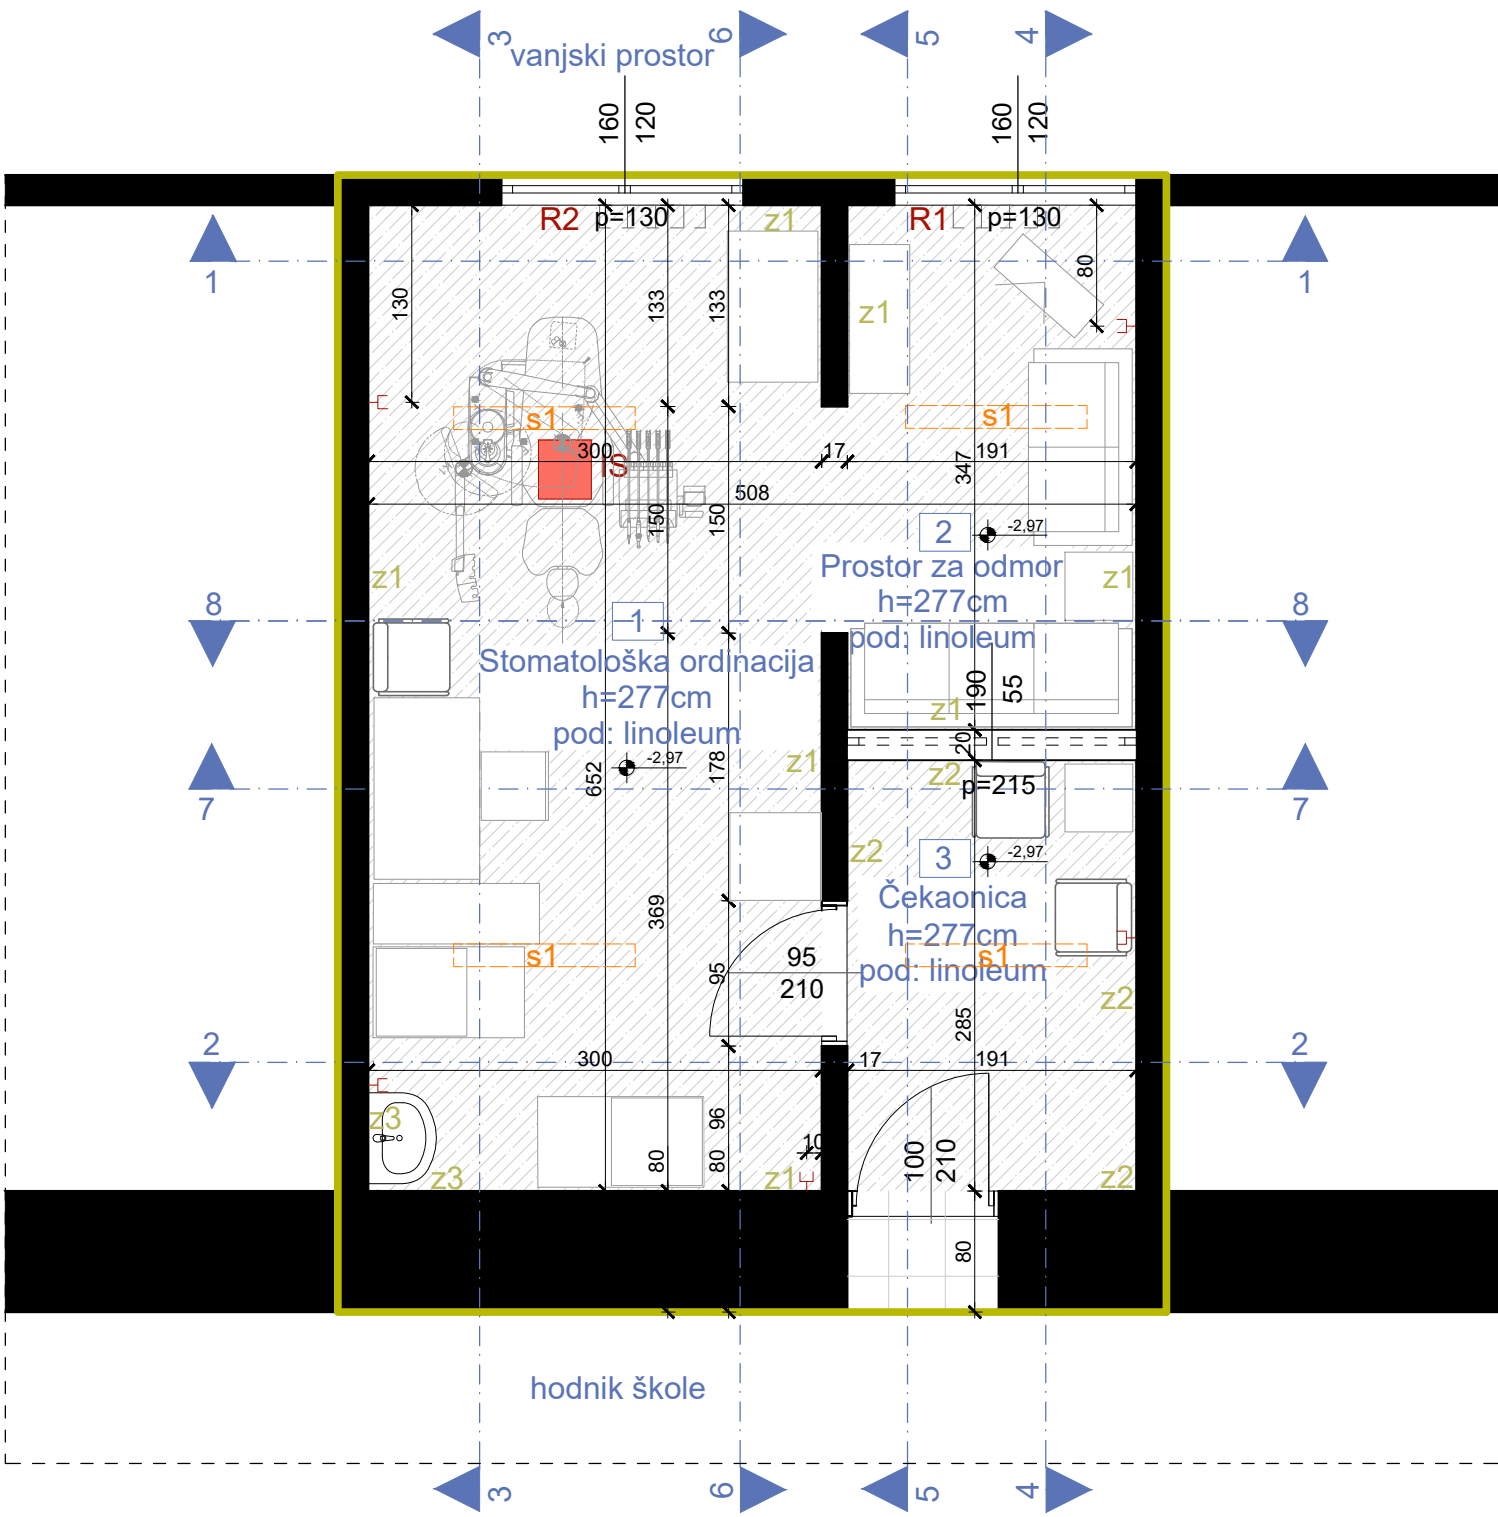

OSNOVA POSTOJEĆEG STANJA, R=1:50

LEGENDA - PROSTORIJE

br	naziv prostorije	obrada poda	obrada zida	obrada plafona	m ²
1	stomatološka ordinacija	linoleum	disperzija	disperzija	19,56
2	prostor za odmor	linoleum	disperzija	disperzija	6,56
3	čekaonica	linoleum	masna boja na visini do 143 cm	disperzija	5,45

LEGENDA - OZNAKE

R1,R2	Radijator dim. 70x70x25cm		z1	postojeći zid (završna obrada - disperzija)
S1	Nadgradna svjetiljka		z2	postojeći zid (završna obrada - do h=143cm-masna boja/od h=143cm do h=277cm-disperzija)
IS	Instalacija za ambulantnu stolicu		z3	postojeći zid (završna obrada - do h=160cm-keramika/od h=160cm do h=277cm-disperzija)

Dio objekta na kom se vrše intervencije

FOTODOKUMENTACIJA




PROJEKTANT:  "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012, e-mail urbi.pro@t-com.me PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847		INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore	
Objekat: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Njegoš", Cetinje		Lokacija: ul. Vuka Mićunovića, Cetinje	
Glavni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT	
Odgovorni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA	
Saradnici: Milena Lukić, MSc arh. Maja Marvučić, spec.sci.arch. Nikola Bulatović, MSC arh.		Prilog: Osnova prostorije namijenjene funkciji ambulanthe - postojeće stanje	Broj priloga: A-01
Datum izrade i M.P. Februar, 2023.		Datum revizije i M.P.	
		Broj strane:	

OSNOVA PLAFONA, POSTOJEĆE STANJE,
R=1:50


LEGENDA - OZNAKE

- S1 Nadgradna svjetiljka
- +2,77 Visinska kota
- Dio objekta na kom se vrše intervencije

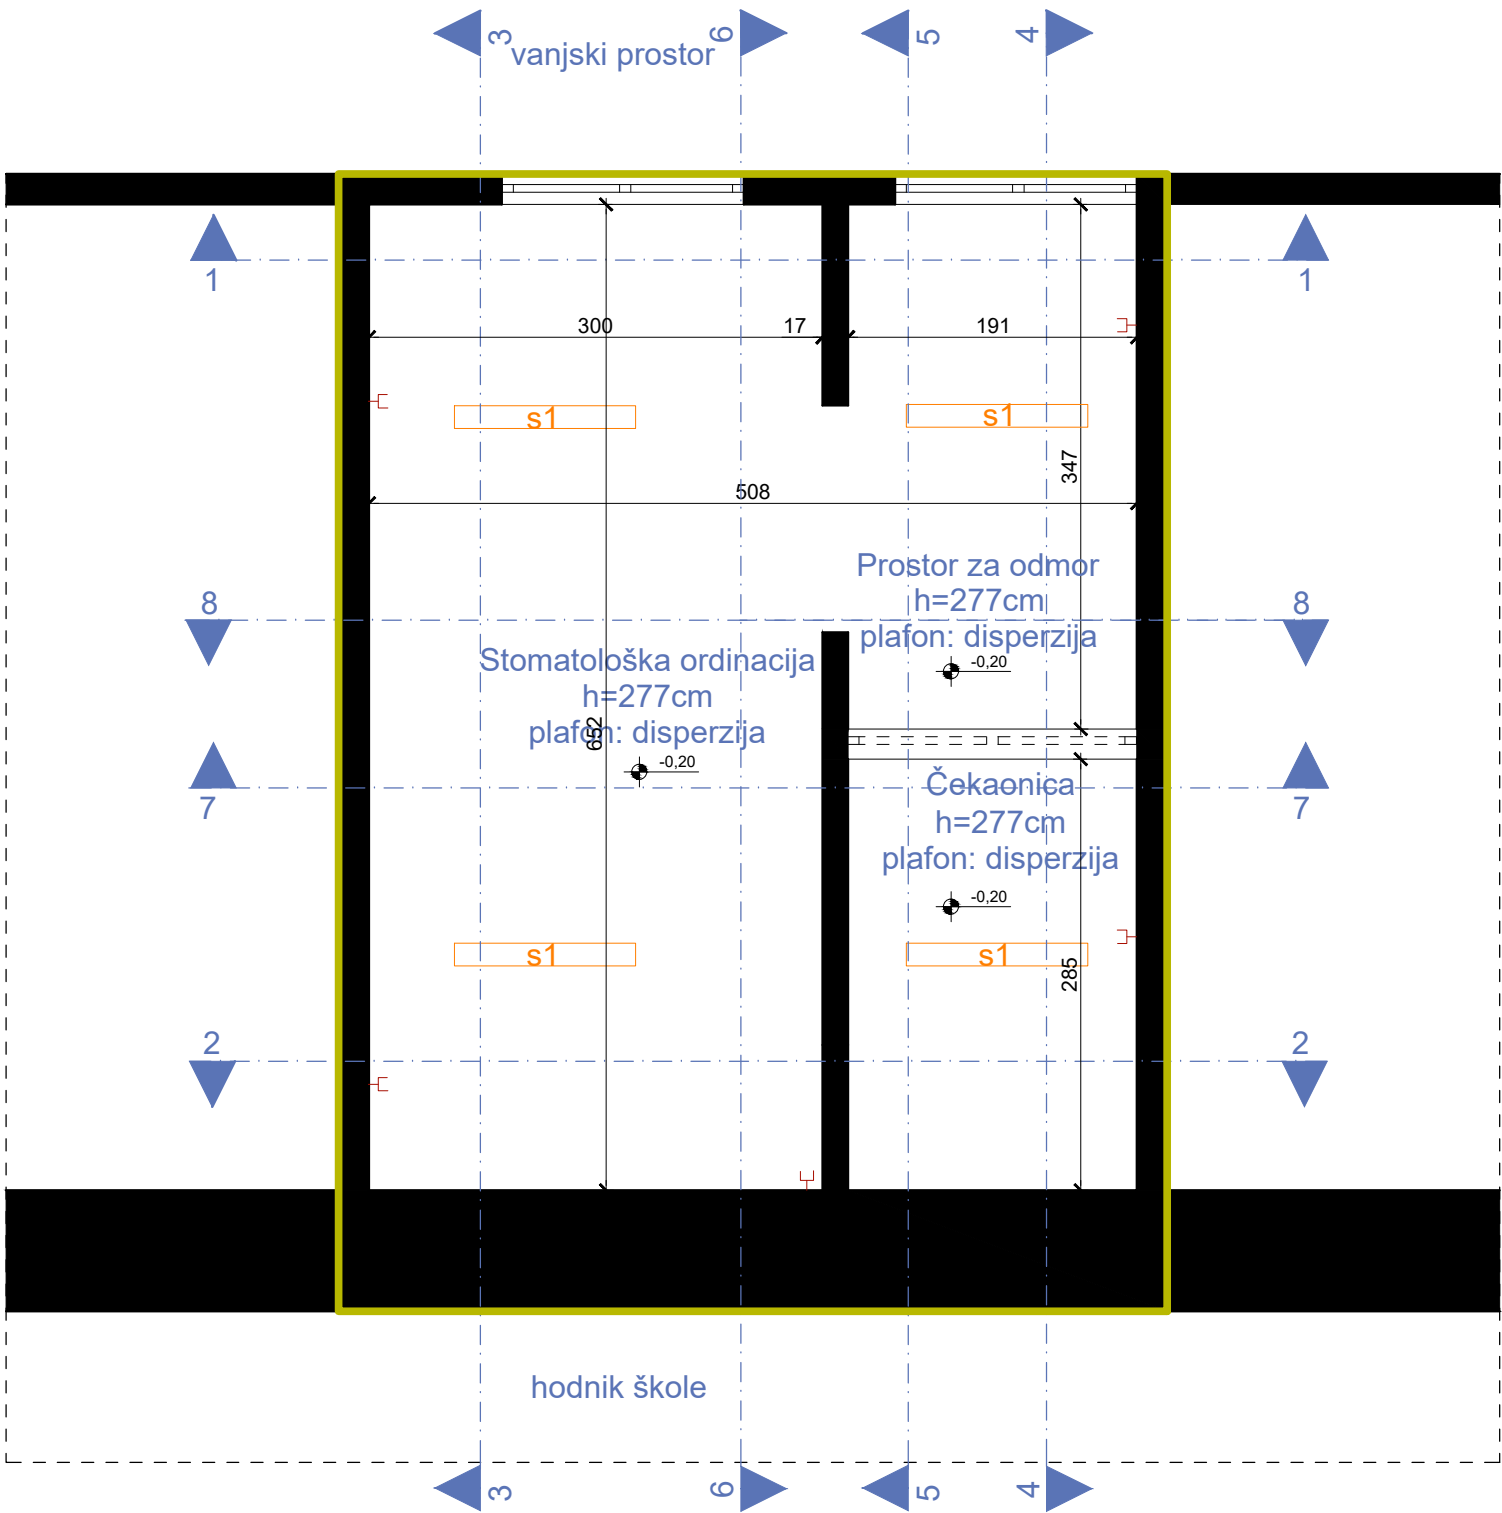


PROJEKTANT:  "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul. Radosava Burića bb, telefon 067/006-012, e-mail urbi.pro@t-com.me PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847		INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore	
Objekat: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Njegoš", Cetinje		Lokacija: ul. Vuka Mićunovića, Cetinje	
Glavni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT	
Odgovorni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA	
Saradnici: Milena Lukić, MSc arh. Maja Marvučić, spec.sci.arch. Nikola Bulatović, MSC arh.		Prilog: Osnova plafona prostorije namijenjene funkciji ambulante - postojeće stanje	RAZMJERA: R=1:50
Datum izrade i M.P.: Februar, 2023.		Broj priloga: A-02	Broj strane:

IZGLED 1-1 Završna obrada - disperzija

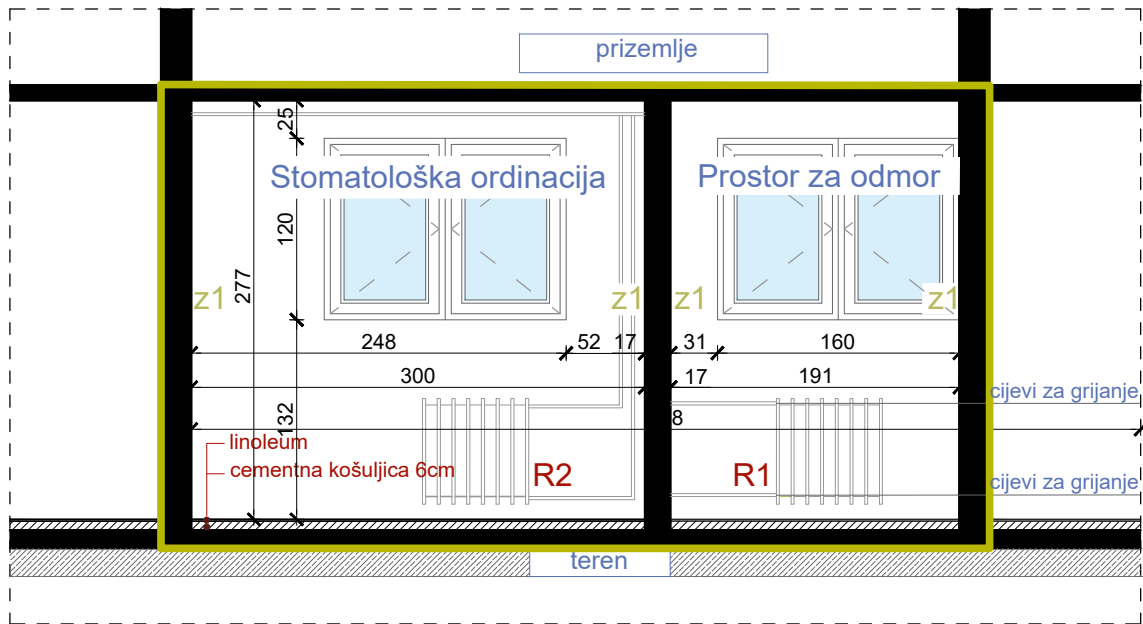

IZGLED 2-2

Završna obrada - disperzija (prostor za odmor);
masna boja na visini do 143cm (čekaonica); keramika na
visini do 160cm (stomatološka ordinacija)

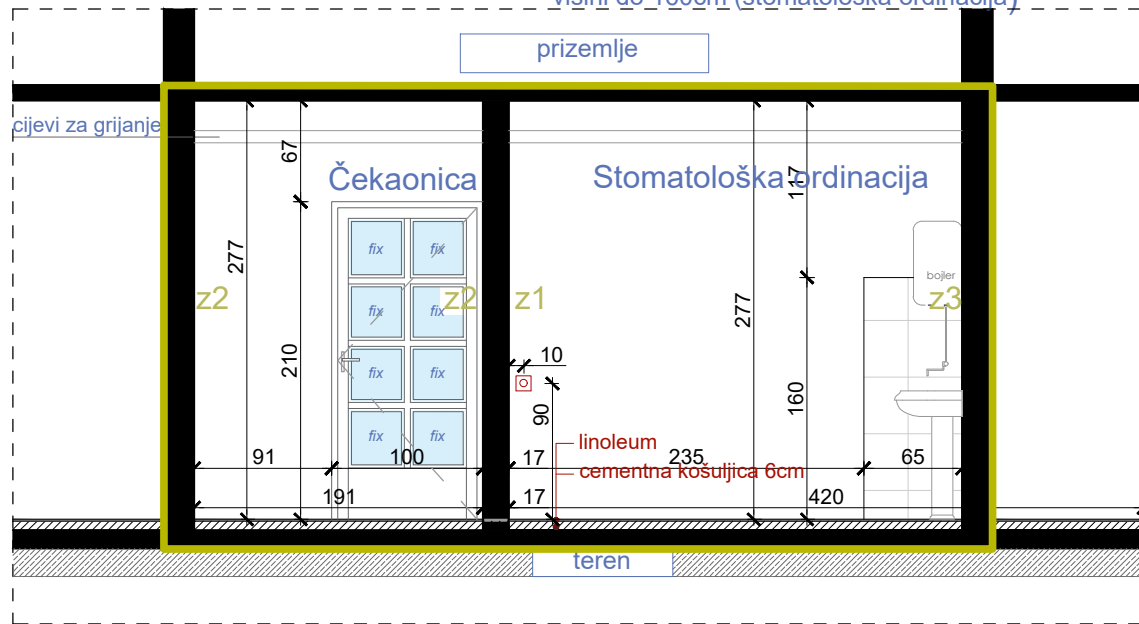

IZGLEDI, POSTOJEĆE STANJE, R=1:50

LEGENDA - OZNAKE

S1 Nadgradna svjetiljka

R1, R2 Radijator dim. 70x70x25 cm



Dio objekta na kom
se vrše intervencije

z1 postojeći zid
(završna obrada - disperzija)

z2 postojeći zid (završna obrada - do
h=143cm-masna boja/od h=143cm
do h=277cm-disperzija)


z3 postojeći zid (završna obrada - do
h=160cm-keramika/od h=160cm do
h=277cm-disperzija)

FOTODOKUMENTACIJA

Stomatološka
ordinacija




Stomatološka
ordinacija



Prostor za odmor




Čekaonica



Prostor za odmor




IZGLED 3-3 Završna obrada - disperzija;
keramika na visini do 160cm

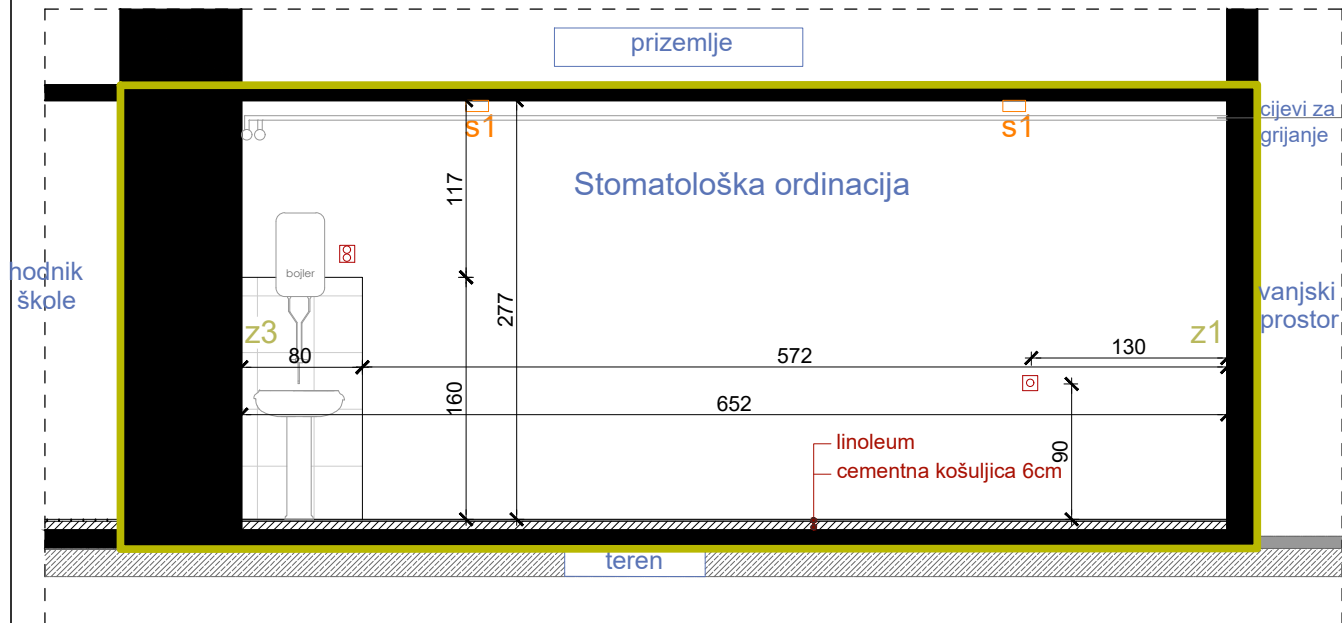


IZGLED 4-4

Završna obrada - disperzija (prostor za odmor);
masna boja na visini do 143cm (čekaonica)

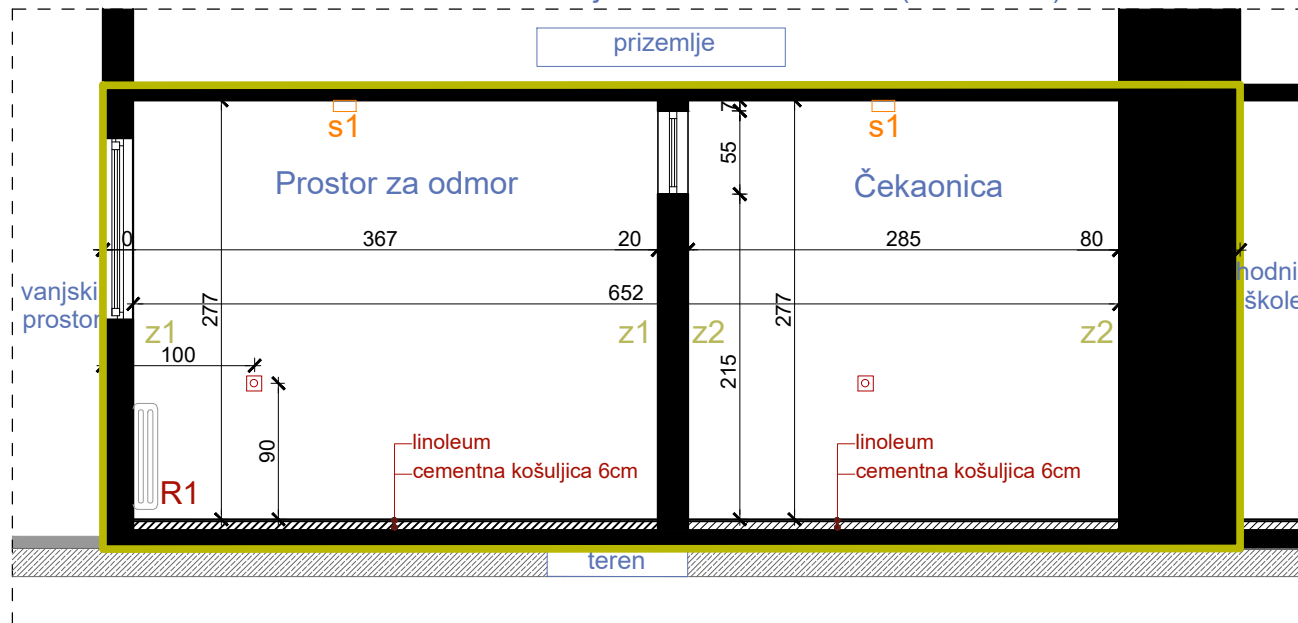


IZGLED 5-5 Završna obrada - disperzija (prostor za odmor);
masna boja na visini do 143cm (čekaonica)

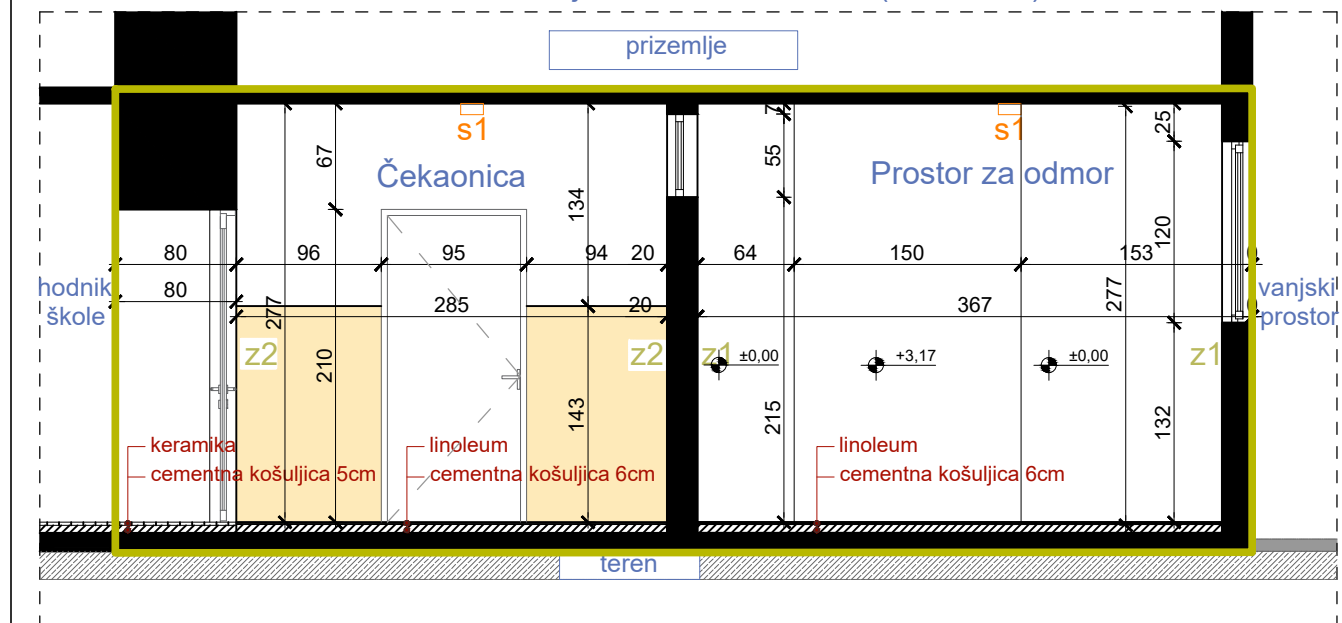

IZGLED 6-6

Završna obrada - disperzija

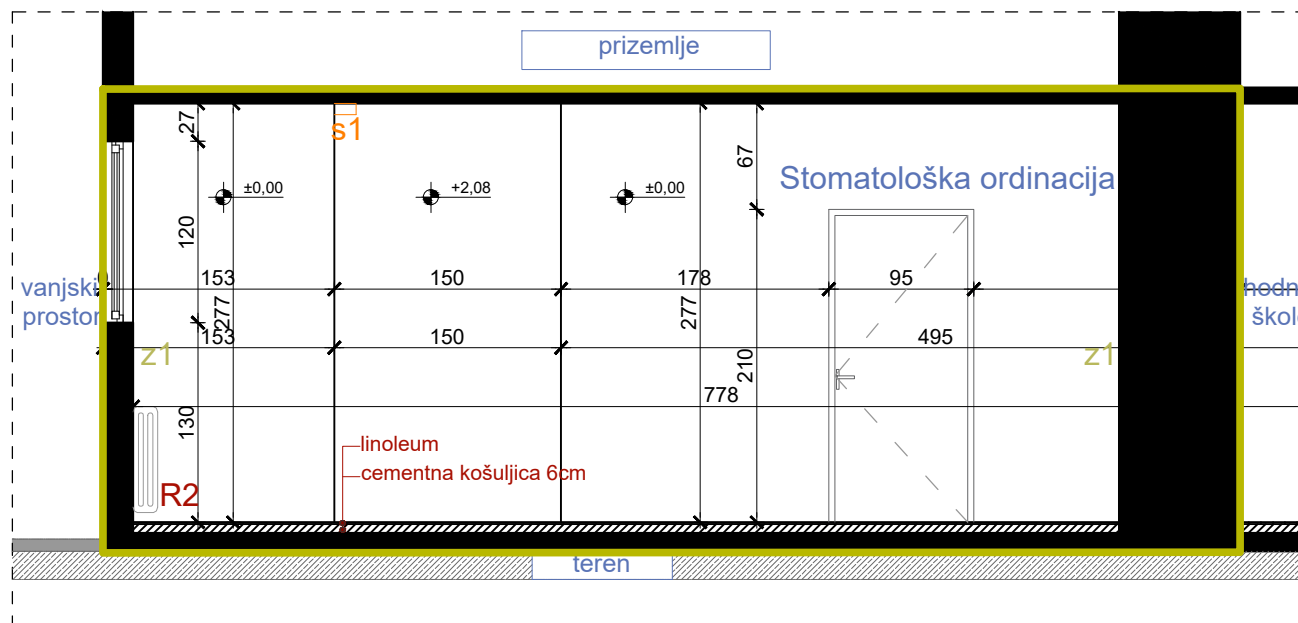

PROJEKTANT:



"URBI.PRO" d.o.o., Podgorica,
ul. Radosava Burića bb, telefon 067/006-012,
e-mail urbi.pro@t-com.me
PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847

INVESTITOR:

Ministarstvo prosvjete Crne Gore

Objekat:

Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama -
JU OŠ "Njegoš", Cetinje

Glavni inženjer:

Dušan Džudović, d.i.a.

Odgovorni inženjer:

Dušan Džudović, d.i.a.

Saradnici:

Milena Lukić, MSc arh.
Maja Marvučić, spec.sci.arch.
Nikola Bulatović, MSC arh.

Datum izrade i M.P.
Februar, 2023.

Lokacija:

ul. Vuka Mićunovića, Cetinje

Vrsta tehničke dokumentacije:

GLAVNI PROJEKAT

Dio tehničke dokumentacije:

ARHITEKTURA

Prilog:

Pogledi
- postojeće stanje

Broj priloga:

A-03


Broj strane:

Datum revizije i M.P.


RAZMJERA:

R=1:50

IZGLED 7-7 Završna obrada - disperzija (stomatološka ordinacija);
masna boja na visini do 143cm (čekaonica)

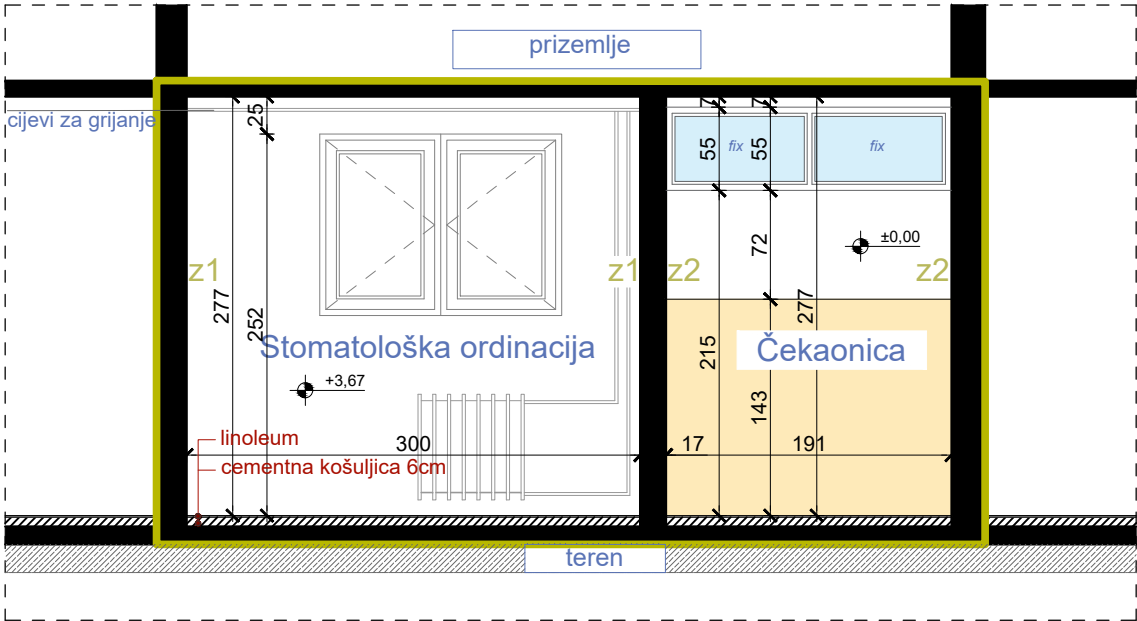

IZGLED 8-8 Završna obrada - disperzija;
keramika na visini do 160cm (stomatološka ordinacija)

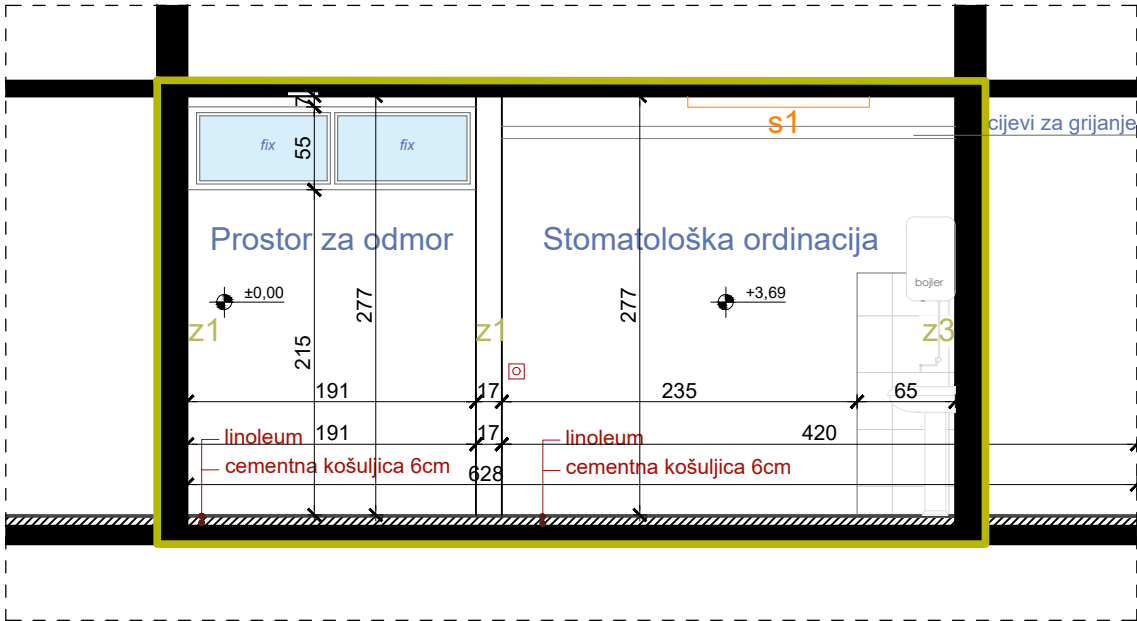

IZGLEDI, POSTOJEĆE STANJE, R=1:50

LEGENDA - OZNAKE

- S1

Nadgradna svjetiljka
- R1, R2


Radijator dim. 70x70x25 cm
- Dio objekta na kom se vrše intervencije
- z1

postojeći zid (završna obrada - disperzija)
- z2

postojeći zid (završna obrada - do h=143cm-masna boja/od h=143cm do h=277cm-disperzija)
- z3

postojeći zid (završna obrada - do h=160cm-keramika/od h=160cm do h=277cm-disperzija)

PROJEKTANT: URBI.PRO izvršno sa ograničenom odgovornošću Podgorica "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012, e-mail urbi.pro@t-com.me PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847	INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore		
Objekat: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Njegoš", Cetinje	Lokacija: ul. Vuka Mićunovića, Cetinje		
Glavni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.	Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT		
Odgovorni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA		RAZMJERA: R=1:50
Saradnici: Milena Lukić, MSc arh. Maja Marvučić, spec.sci.arch. Nikola Bulatović, MSC arh.	Prilog: Pogledi - postojeće stanje	Broj priloga: A-04	Broj strane:
Datum izrade i M.P. Februar, 2023.	Datum revizije i M.P.		

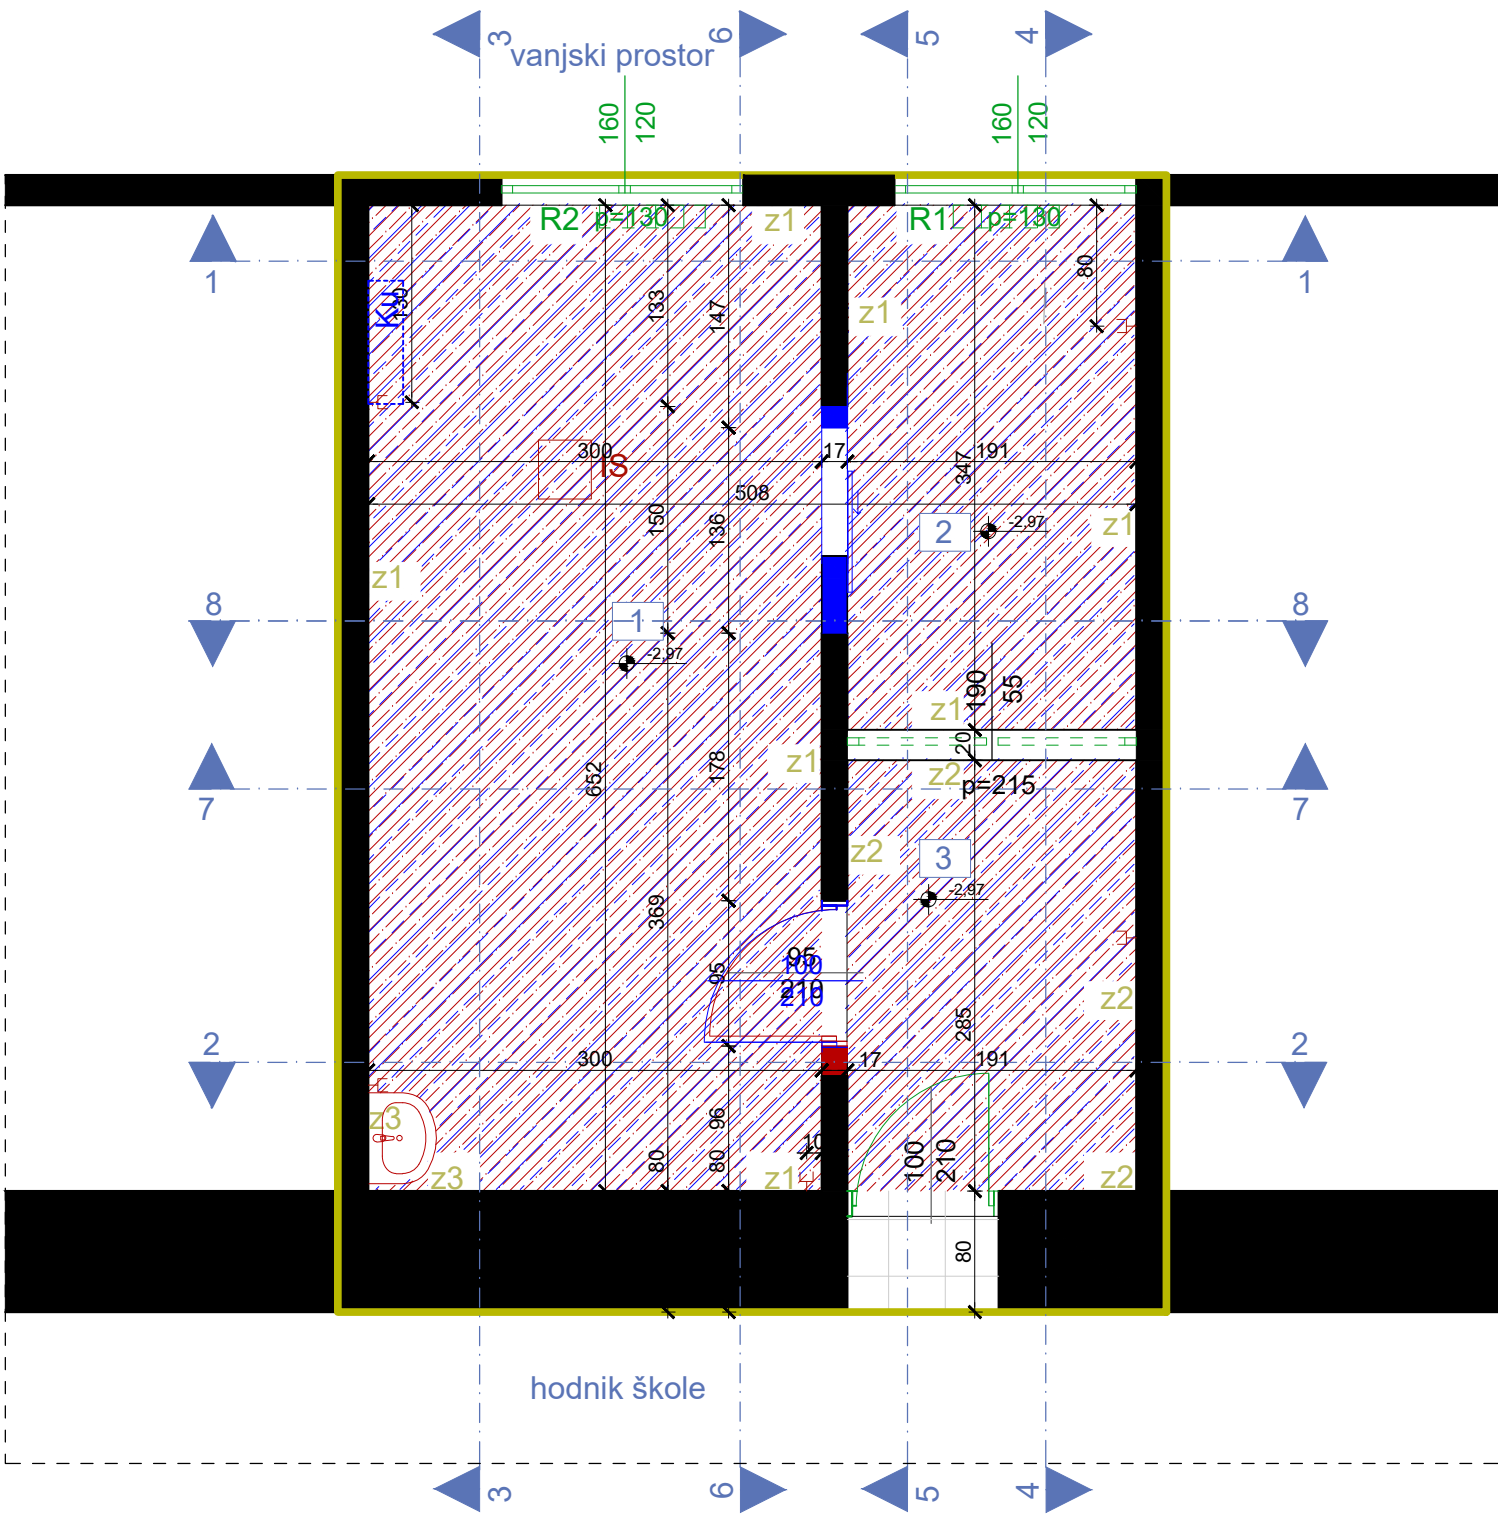

OSNOVA / PLAN INTERVENCIJA, R=1:50

LEGENDA - PROSTORIJE


br	naziv prostorije	obrada poda	obrada zida	obrada plafona	m ²
1	stomatološka ordinacija	linoleum	disperzija	disperzija	19,56
2	prostor za odmor	linoleum	disperzija	disperzija	6,56
3	čekaonica	linoleum	masna boja na visini do 143 cm	disperzija	5,45

LEGENDA - INTERVENCIJE

- novoplanirano
- uklanjanje postojećeg
- uklanjanje postojećeg poda (linoleum)
- postavljanje novog poda (pvc)
- uklanjanje postojeće bravarije
- ugradnja nove bravarije
- zamjena postojeće bravarije novom (vrata)
- zamjena postojeće bravarije novom (prozori)
- demontaža, farbanje i ponovno montiranje postojećih radijatora
- demontaža starih sanitarnih elemenata
- dio objekta na kom se vrše intervencije


PROJEKTANT:  "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul. Radosava Burića bb, telefon 067/006-012, e-mail urbi.pro@t-com.me PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847		INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore	
Objekat: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Njegoš", Cetinje		Lokacija: ul. Vuka Mićunovića, Cetinje	
Glavni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT	
Odgovorni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA	
Saradnici: Milena Lukić, MSc arh. Maja Marvučić, spec.sci.arch. Nikola Bulatović, MSC arh.		Prilog: Osnova prostorije namijenjene funkciji ambulante - plan intervencija	Broj priloga: B-01
Datum izrade i M.P. Februar, 2023.		Datum revizije i M.P.	
		RAZMJERA: R=1:50	
		Broj strane:	

IZGLED 1-1 Završna obrada - disperzija

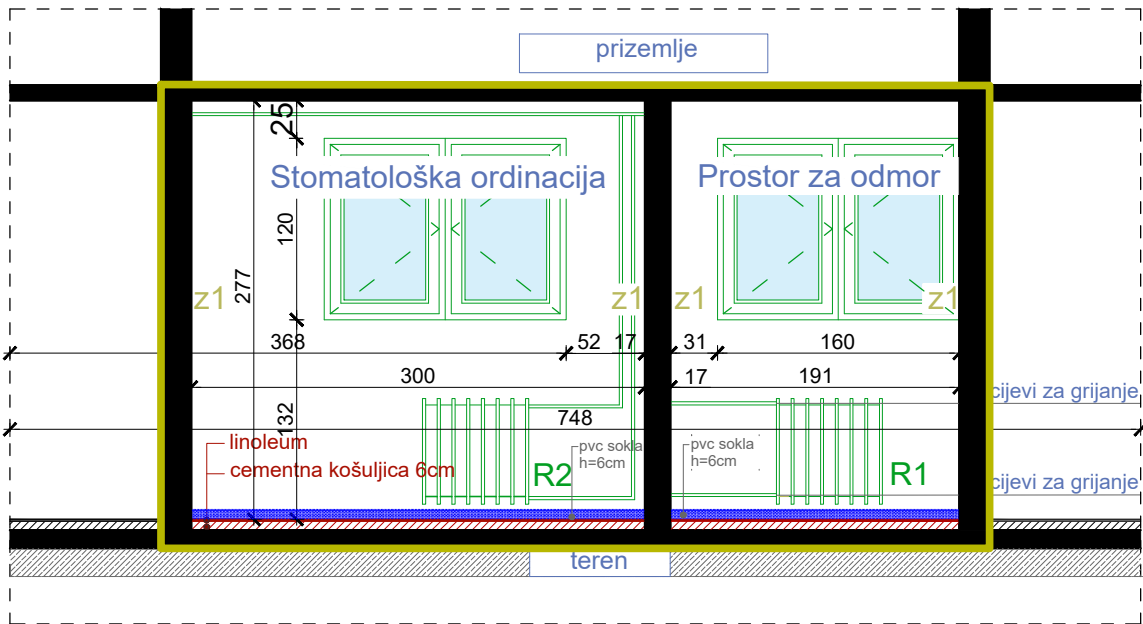

IZGLED 2-2

Završna obrada - disperzija (prostor za odmor); masna boja na visini do 143cm (čekaonica); keramika na visini do 160cm (stomatološka ordinacija)

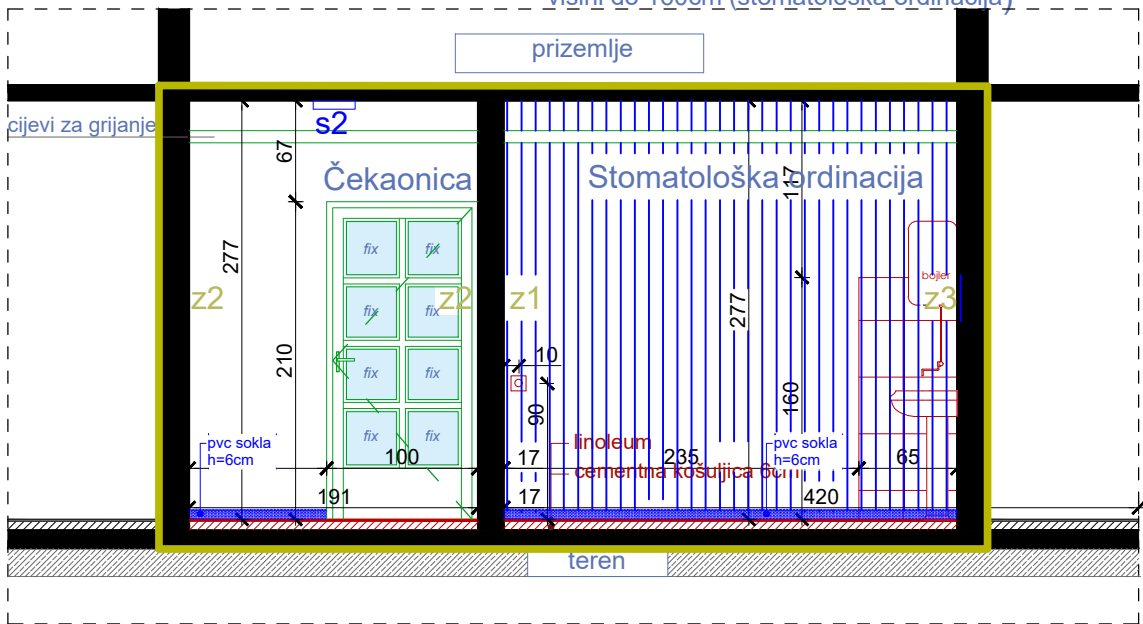

IZGLEDI, PLAN INTERVENCIJA, R=1:50

LEGENDA - OZNAKE

R1, R2 Radijator dim. 70x70x25 cm

s1, s2 Nova nadgradna svjetiljka

z1 postojeći zid (završna obrada - disperzija)

z2 postojeći zid (završna obrada - do h=143cm-masna boja/od h=143cm do h=277cm-disperzija)

z3 postojeći zid (završna obrada - do h=160cm-keramika/od h=160cm do h=277cm-disperzija)

Dio objekta na kom se vrše intervencije

LEGENDA - INTERVENCIJE

novoplanirano

uklanjanje

zamjena postojećeg novim

zamjena postojećih slojeva poda novim


novoplanirana pvc vodootporna tapeta

uklanjanje postojeće masne boje

demontaža, farbanje i ponovno montiranje postojećih radijatora


IZGLED 3-3

Završna obrada - disperzija; keramika na visini do 160cm

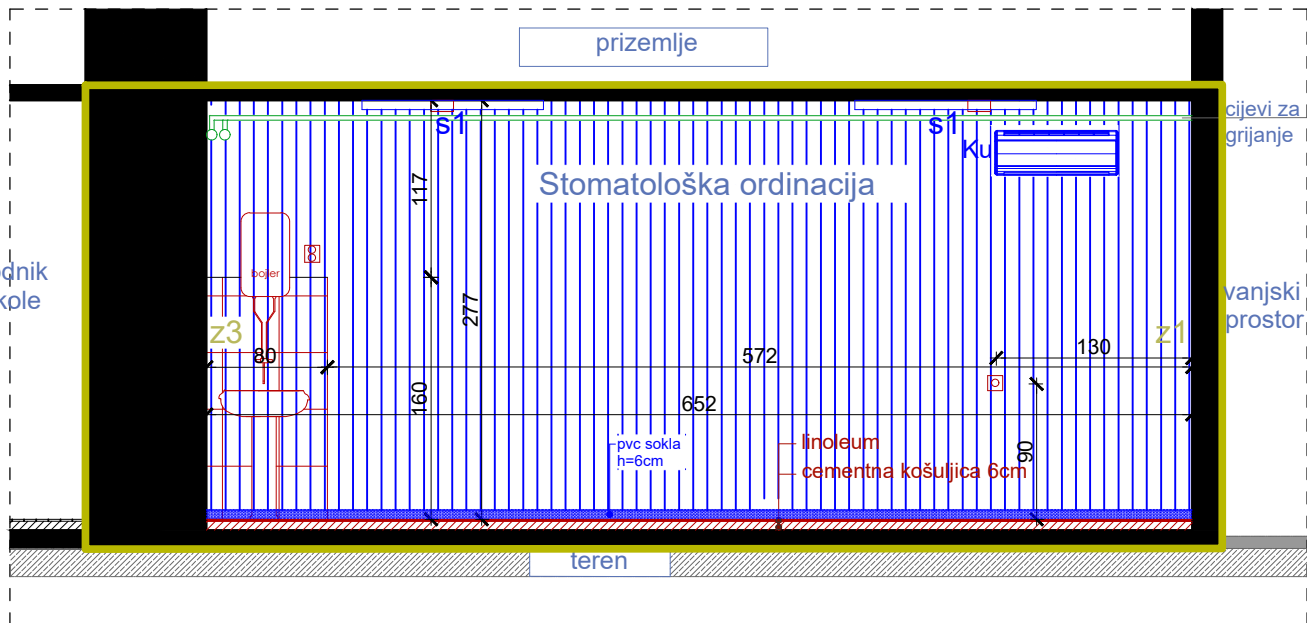


IZGLED 4-4

Završna obrada - disperzija (prostor za odmor); masna boja na visini do 143cm (čekaonica)

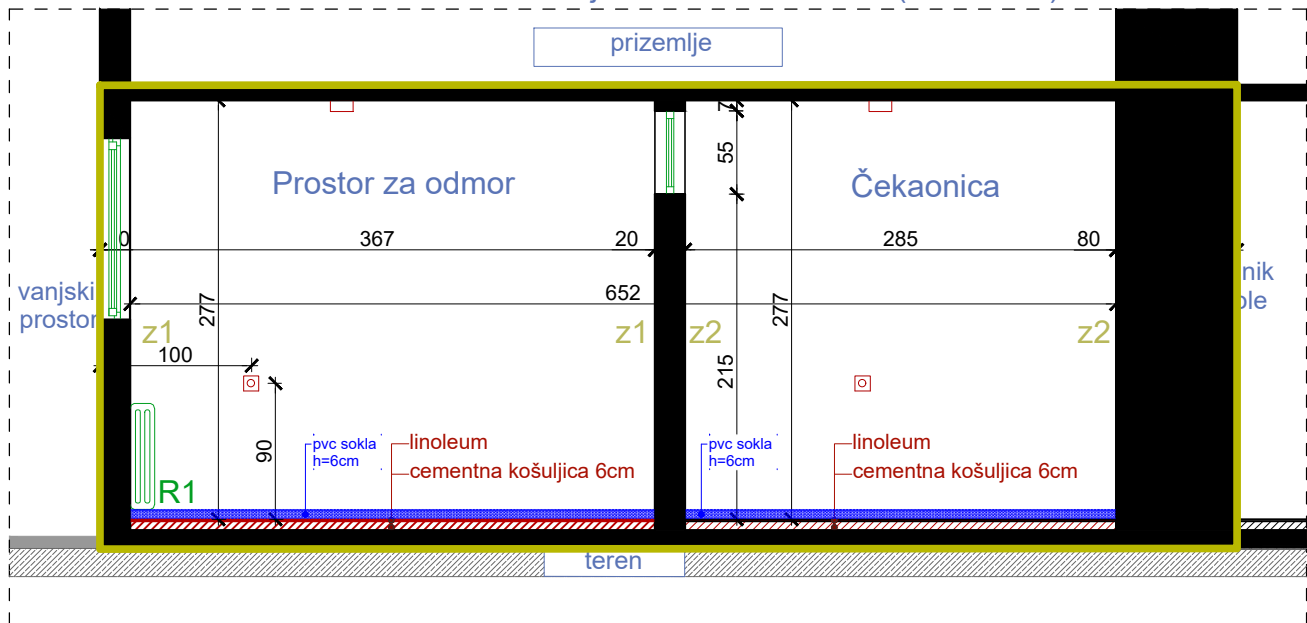


IZGLED 5-5

Završna obrada - disperzija (prostor za odmor); masna boja na visini do 143cm (čekaonica)

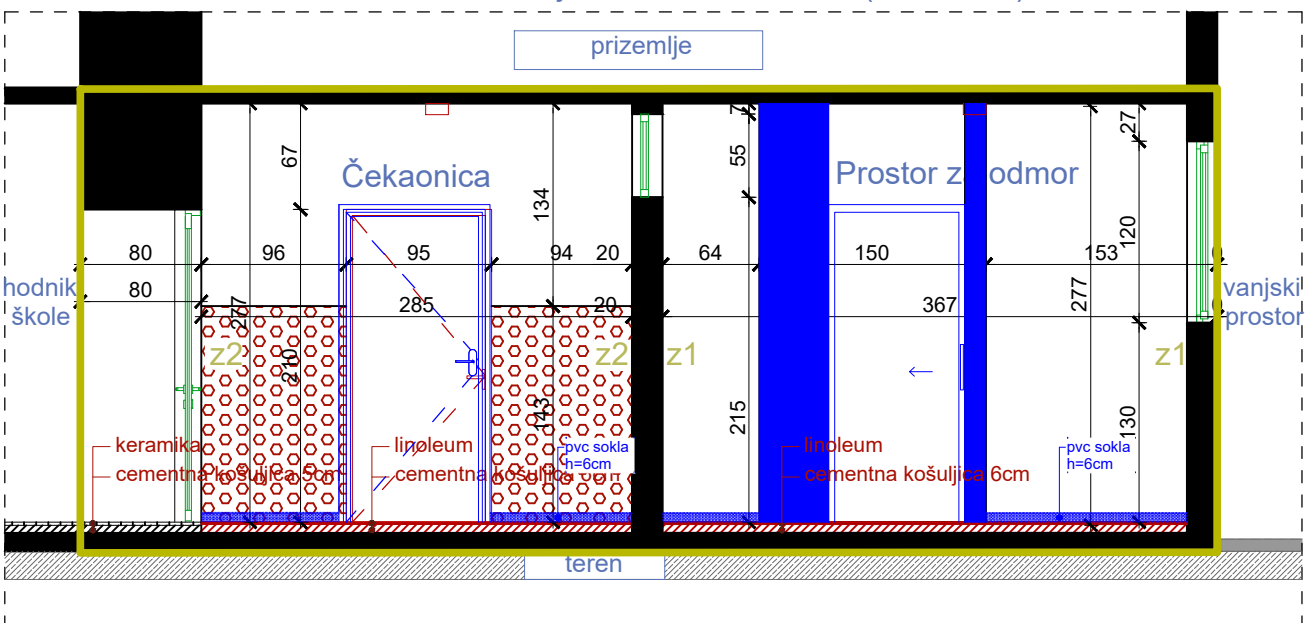

IZGLED 6-6

Završna obrada - disperzija

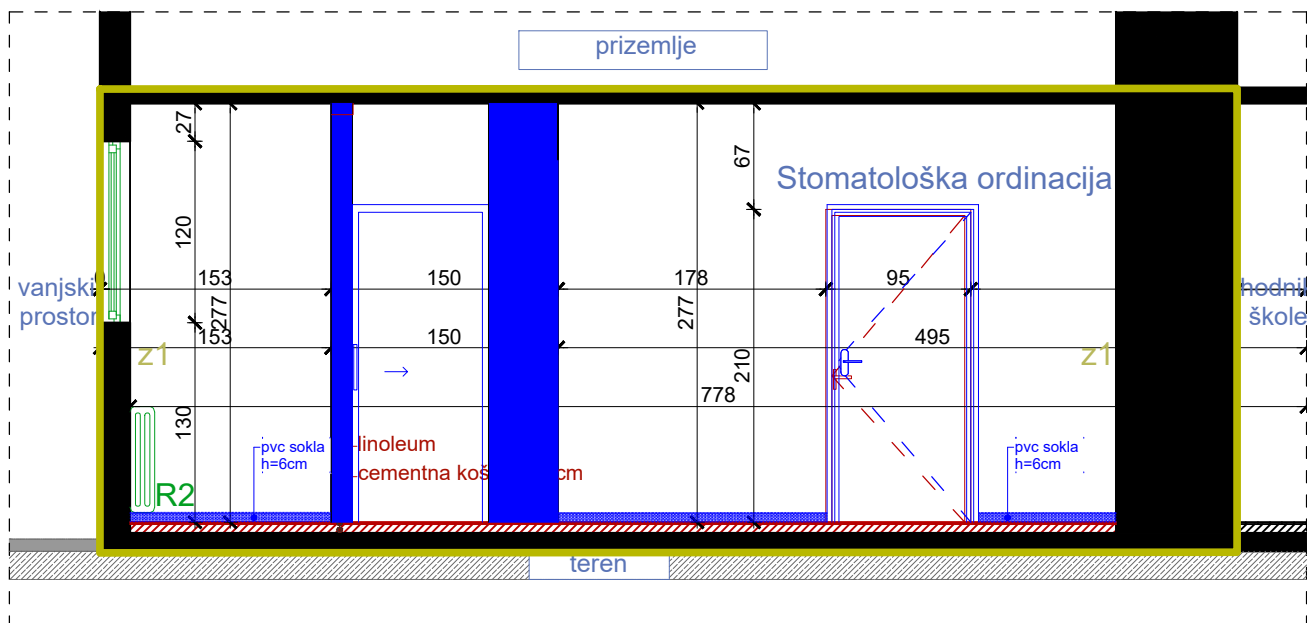

PROJEKTANT:



"URBI.PRO" d.o.o., Podgorica,
ul. Radosava Burića bb, telefon 067/006-012,
e-mail urbi.pro@t-com.me
PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847

INVESTITOR:

Ministarstvo prosvjete Crne Gore

Objekt:

Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Njegoš", Cetinje

Glavni inženjer:

Dušan Džudović, d.i.a.

Odgovorni inženjer:

Dušan Džudović, d.i.a.

Saradnici:

Milena Lukić, MSc arh.
Maja Marvučić, spec.sci.arch.
Nikola Bulatović, MSC arh.

Datum izrade i M.P.
Februar, 2023.

Lokacija:

ul. Vuka Mićunovića, Cetinje

Vrsta tehničke dokumentacije:

GLAVNI PROJEKAT

Dio tehničke dokumentacije:

ARHITEKTURA

Prilog:

Pogledi
- postojeće stanje

Broj priloga:

B-02


RAZMJERA:

R=1:50


Datum revizije i M.P.

Broj strane:

IZGLED 7-7 Završna obrada - disperzija (stomatološka ordinacija);
masna boja na visini do 143cm (čekaonica)

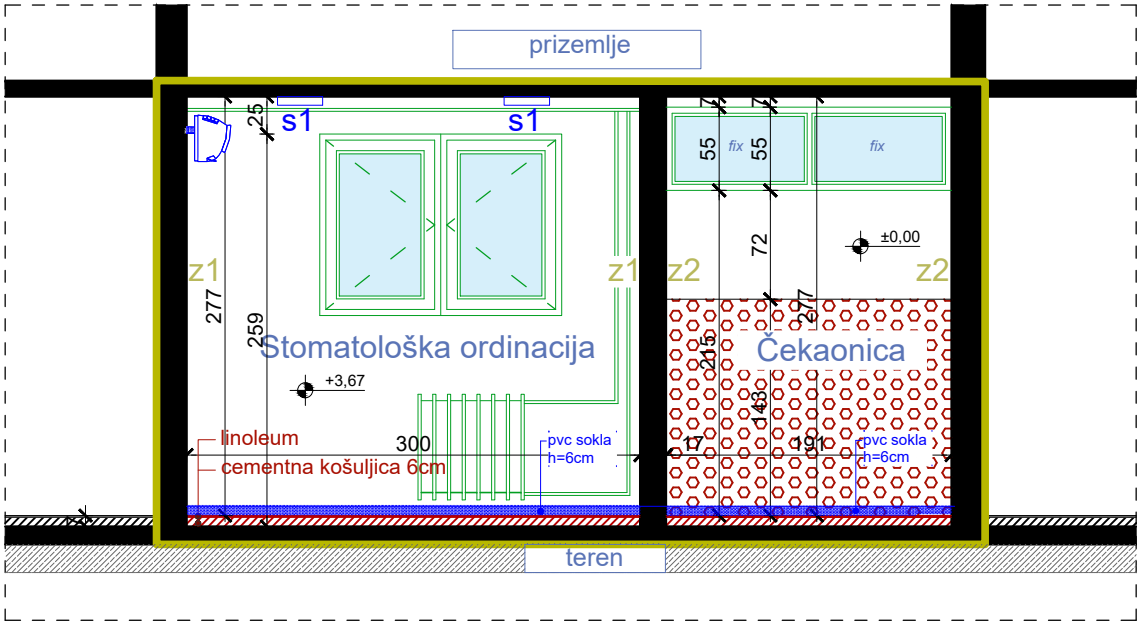

IZGLED 8-8 Završna obrada - disperzija;
keramika na visini do 160cm (stomatološka ordinacija)

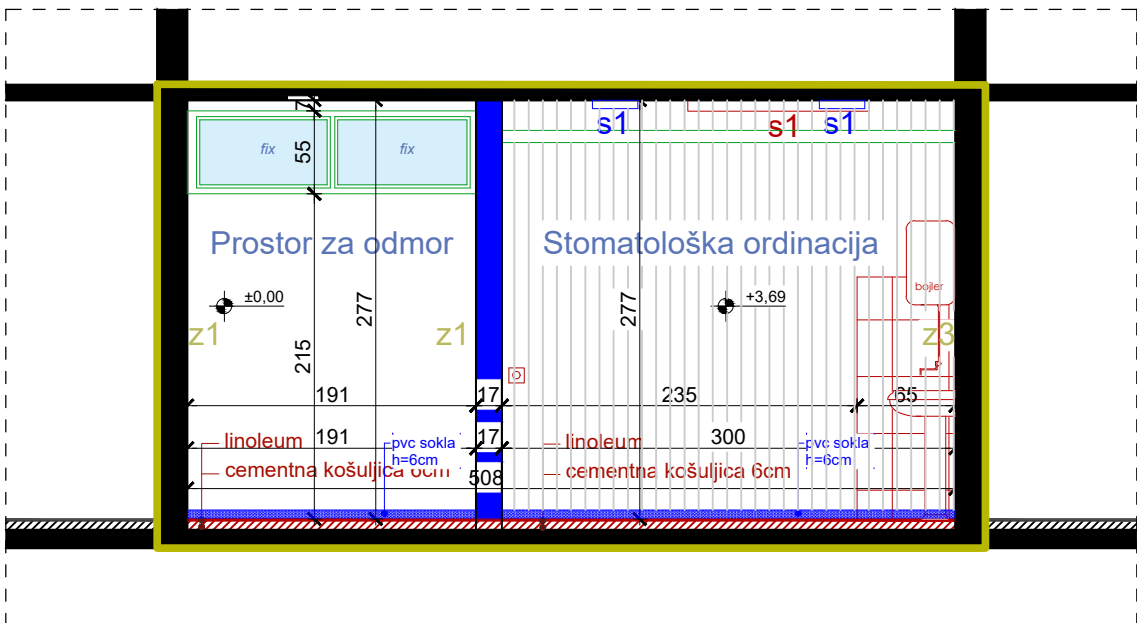

IZGLEDI, PLAN INTERVENCIJA, R=1:50

LEGENDA - OZNAKE


- R1, R2 Radijator dim. 70x70x25 cm
- s1 Nova nadgradna svjetiljka
- z1 postojeći zid (završna obrada - disperzija)
- z2 postojeći zid (završna obrada - do h=143cm-masna boja/od h=143cm do h=277cm-disperzija)
- z3 postojeći zid (završna obrada - do h=160cm-keramika/od h=160cm do h=277cm-disperzija)
- Dio objekta na kom se vrše intervencije

LEGENDA - INTERVENCIJE

- novoplanirano
- uklanjanje
- zamjena postojećeg novim
- zamjena postojećih slojeva poda novim
- novoplanirana pvc vodootporna tapeta
- uklanjanje postojeće masne boje
- demontaža, farbanje i ponovno montiranje postojećih radijatora

PROJEKTANT:  "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul. Radosava Burića bb, telefon 067/006-012, e-mail urbi.pro@t-com.me PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847		INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore	
Objekat: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Njegoš", Cetinje		Lokacija: ul. Vuka Mićunovića, Cetinje	
Glavni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT	
Odgovorni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA	
Saradnici: Milena Lukić, MSc arh. Maja Marvučić, spec.sci.arch. Nikola Bulatović, MSC arh.		Prilog: Pogledi - postojeće stanje	Broj priloga: B-03
Datum izrade i M.P. Februar, 2023.		Datum revizije i M.P.	
		Broj strane:	

C- PLANIRANO STANJE

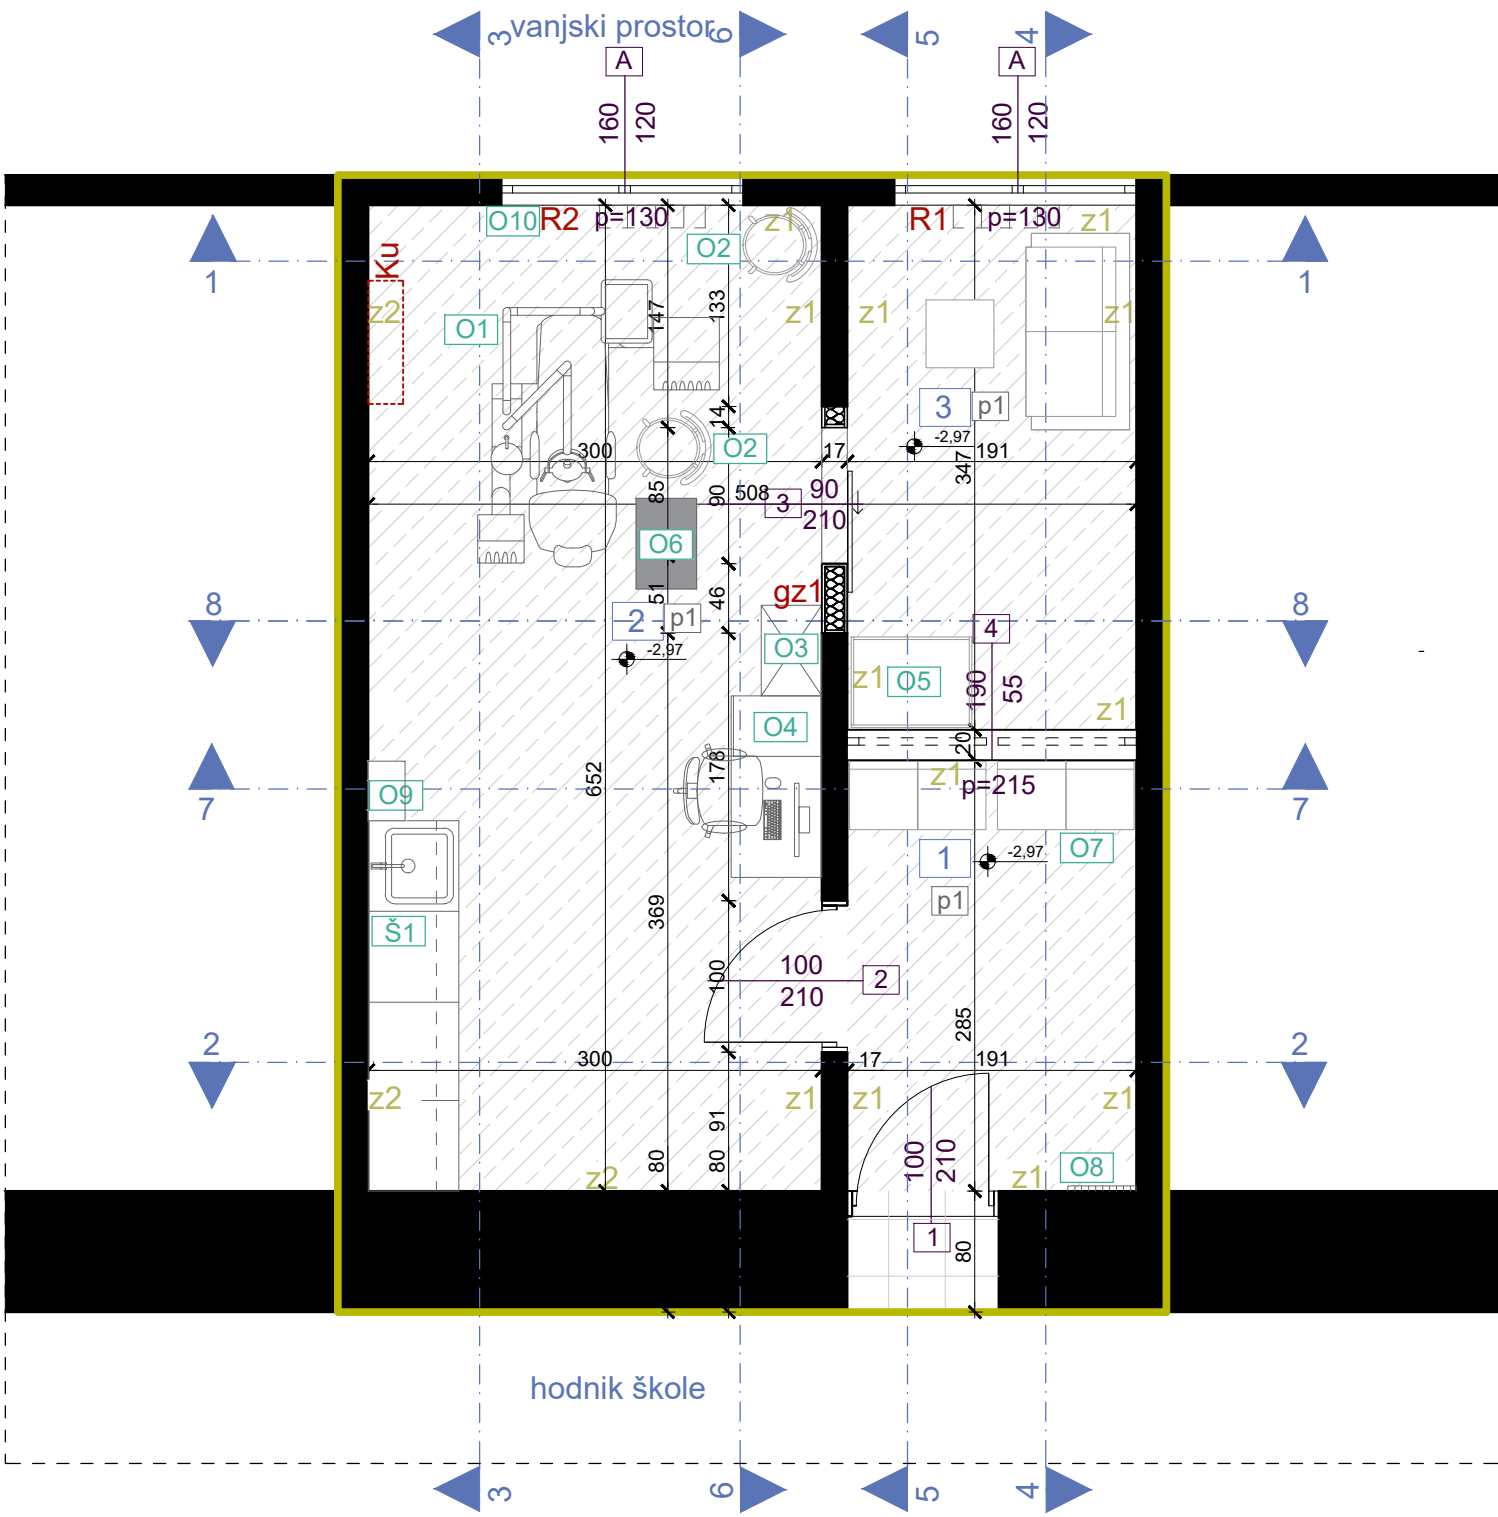

OSNOVA PLANIRANOG STANJA, R=1:50

LEGENDA - PROSTORIJE

br	naziv prostorije	obrada poda	obrada zida	obrada plafona	m ²
1	čekaonica	pvc	disperzija	disperzija	5,44
2	stomatološka ordinacija	pvc	pvc vodootporna tapeta / disperzija	disperzija	19,56
3	prostorija za odmor	pvc	disperzija	disperzija	6,63
NETO POVRŠINA PROSTORA					31,63

LEGENDA - OZNAKE

- O1

oznaka šeme namještaja
- R1

radijator
- R2

radijator
- Ku

klima uređaj
- završna obrada poda - pvc
- z1

postojeći zid - završna obrada disperzija
- z2

postojeći zid - pvc vodootporna tapeta

gz1

novi gipsani zid

1.

disperzija

2.

glet masa

3.

gips kartonske ploča 2x1,25cm

4.

podkonstrukcija sa termoizolacijom d=12cm

5.

gips kartonske ploča 2x1,25cm

6.

disperzija

p1

novi pod

1.

pvc podna obloga d=0.4cm

2.

cementna košuljica d=4cm

3.

pvc folija


4.

termoizolacija d=2cm

5.

hidroizolacija

PROJEKTANT: URBI.PRO urbi.pro - sa ograničenom odgovornošću Podgorica "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012, e-mail urbi.pro@t-com.me PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847	INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore
Objekat: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Njegoš", Cetinje	Lokacija: ul. Vuka Mićunovića, Cetinje
Glavni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.	Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT
Odgovorni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA
Saradnici: Milena Lukić, MSc arh. Maja Marvučić, spec.sci.arch. Nikola Bulatović, MSc arh.	Prilog: Osnova prostorije namijenjene funkciji ambulance - planirano stanje
Datum izrade i M.P. Februar, 2023.	Datum revizije i M.P.
	Broj priloga: C-01
	Broj strane:

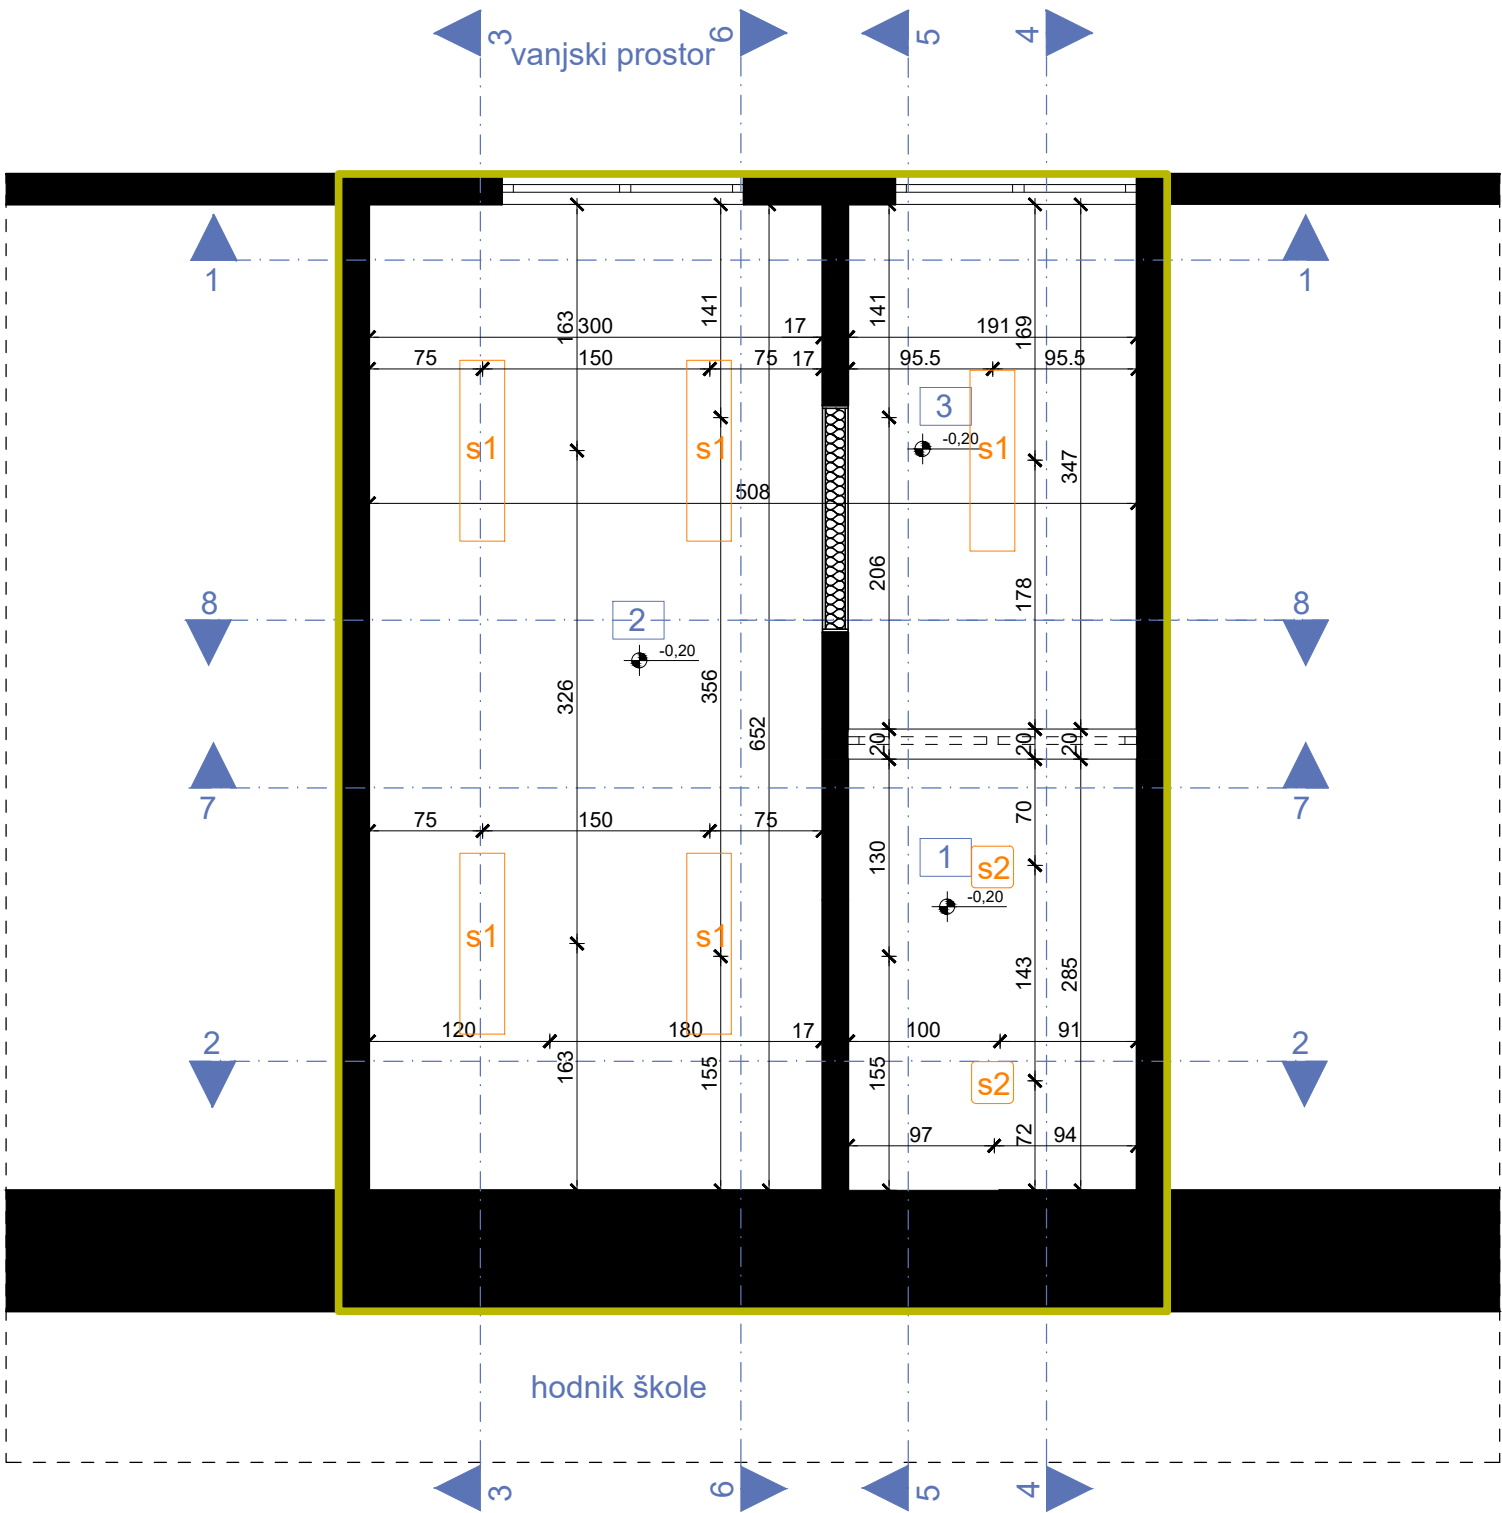

OSNOVA PLAFONA, PLANIRANO STANJE, R=1:50

LEGENDA - PROSTORIJE

br	naziv prostorije	obrada poda	obrada zida	obrada plafona	m ²
1	čekaonica	pvc	disperzija	disperzija	5,44
2	stomatološka ordinacija	pvc	pvc vodootporna tapeta / disperzija	disperzija	19,56
3	prostorija za odmor	pvc	disperzija	disperzija	6,63
NETO POVRŠINA PROSTORA					31,63

LEGENDA - OZNAKE

- s1 nadgradna svjetiljka dim. 120x30x6cm (dxšxv)
- s2 nadgradna svjetiljka dim. 27,7x27,7x5,8 cm (dxšxv)
- H prostorija 1, 2 i 3 = 277cm

PROJEKTANT:



"URBI.PRO" d.o.o., Podgorica,
ul. Radosava Burića bb, telefon 067/006-012,
e-mail urbi.pro@t-com.me
PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847

INVESTITOR:

Ministarstvo prosvjete Crne Gore

Objekat:

Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama -
JU OŠ "Njegoš", Cetinje

Lokacija:

ul. Vuka Mićunovića, Cetinje

Glavni inženjer:

Dušan Džudović, d.i.a.

Vrsta tehničke dokumentacije:

GLAVNI PROJEKAT

Odgovorni inženjer:

Dušan Džudović, d.i.a.

Dio tehničke dokumentacije:

ARHITEKTURA

RAZMJERA:

R=1:50

Saradnici:

Milena Lukić, MSc arh.
Maja Marvučić, spec.sci.arch.
Nikola Bulatović, MSc arh.

Prilog:

Osnova plafona prostorije
namijenjene funkciji ambulate
- planirano stanje

Broj priloga:


C-02

Broj strane:


Datum izrade i M.P.
Februar, 2023.

Datum revizije i M.P.


izgled '1-1'

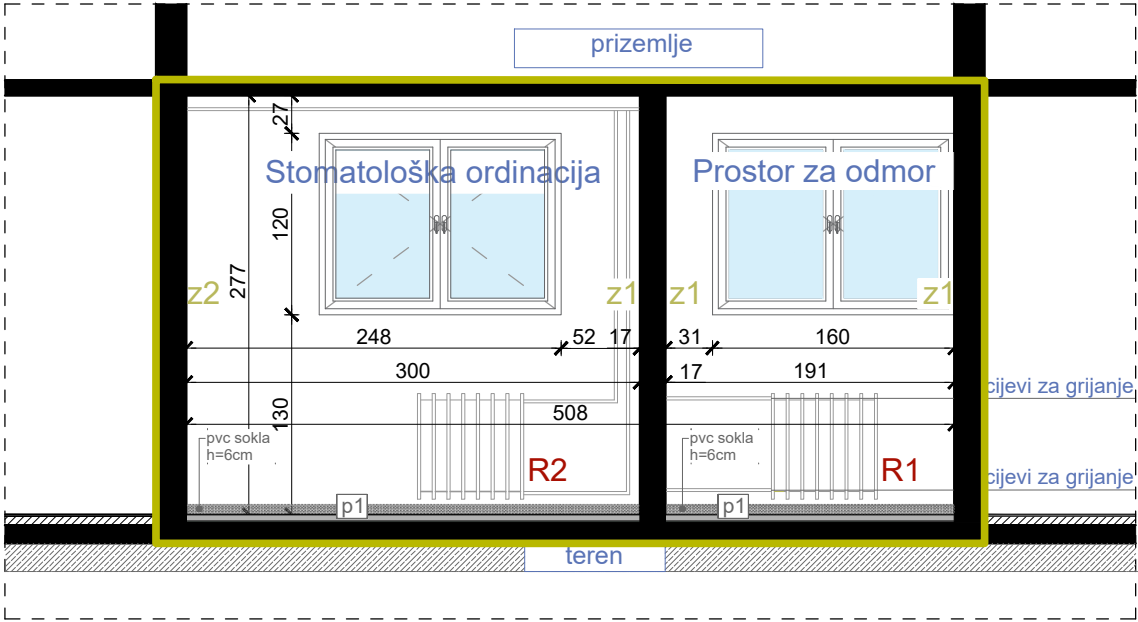


izgled '2-2'

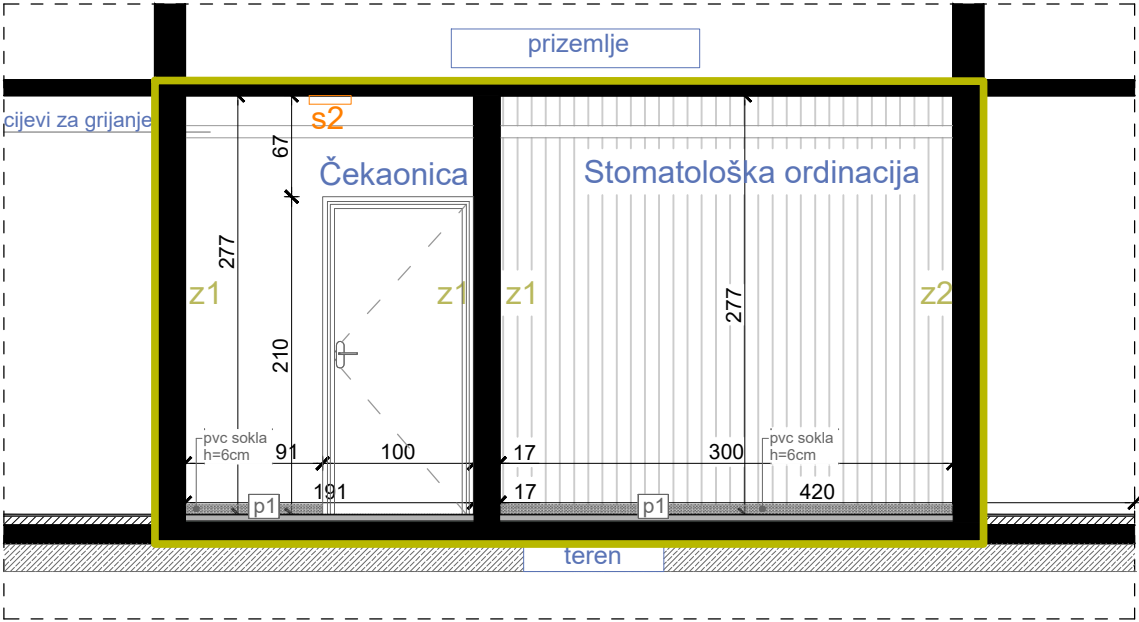


izgled '3-3'

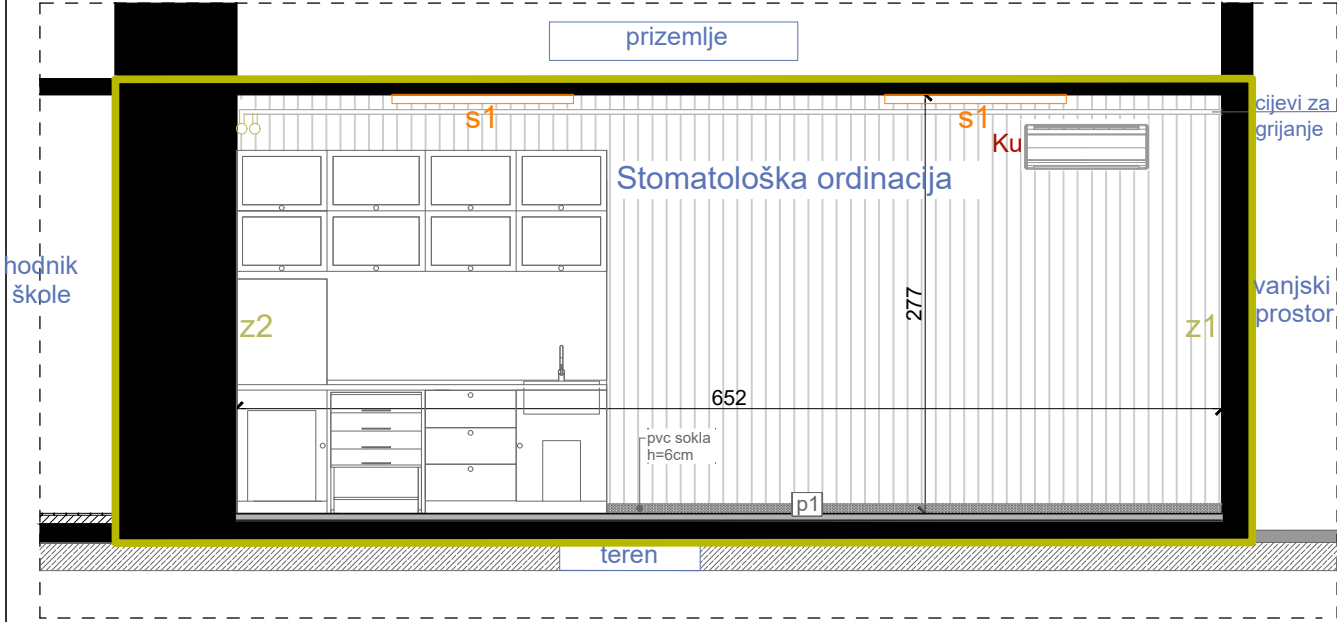


izgled '4-4'

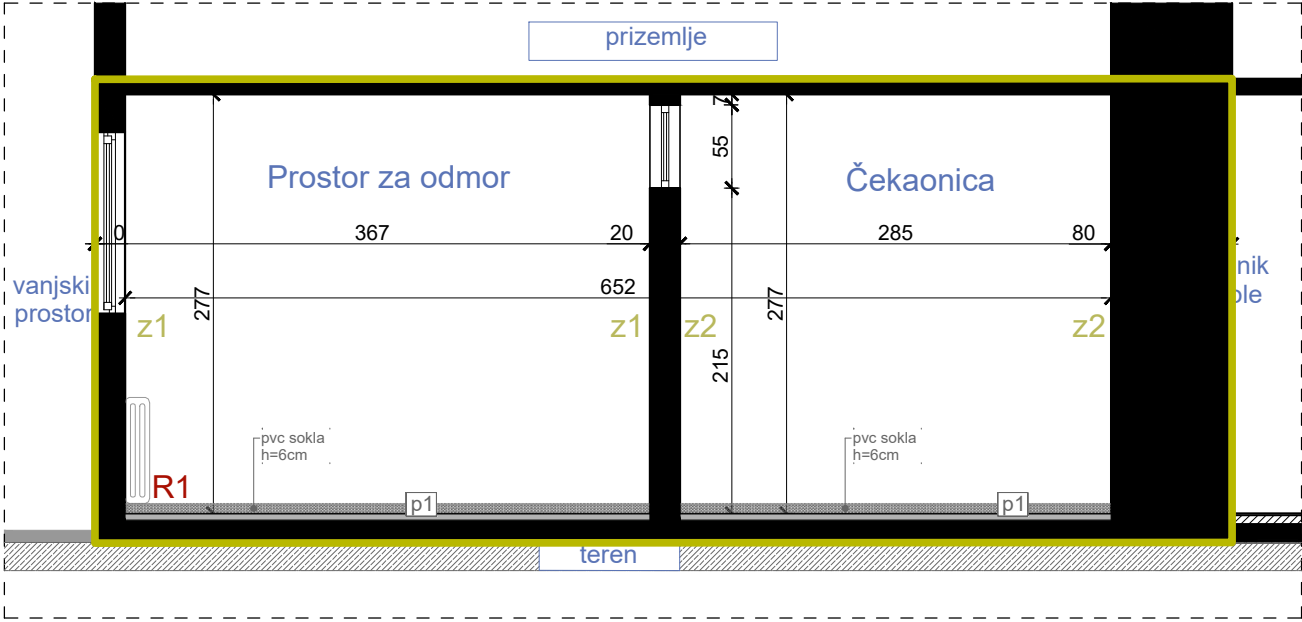

izgled '5-5'

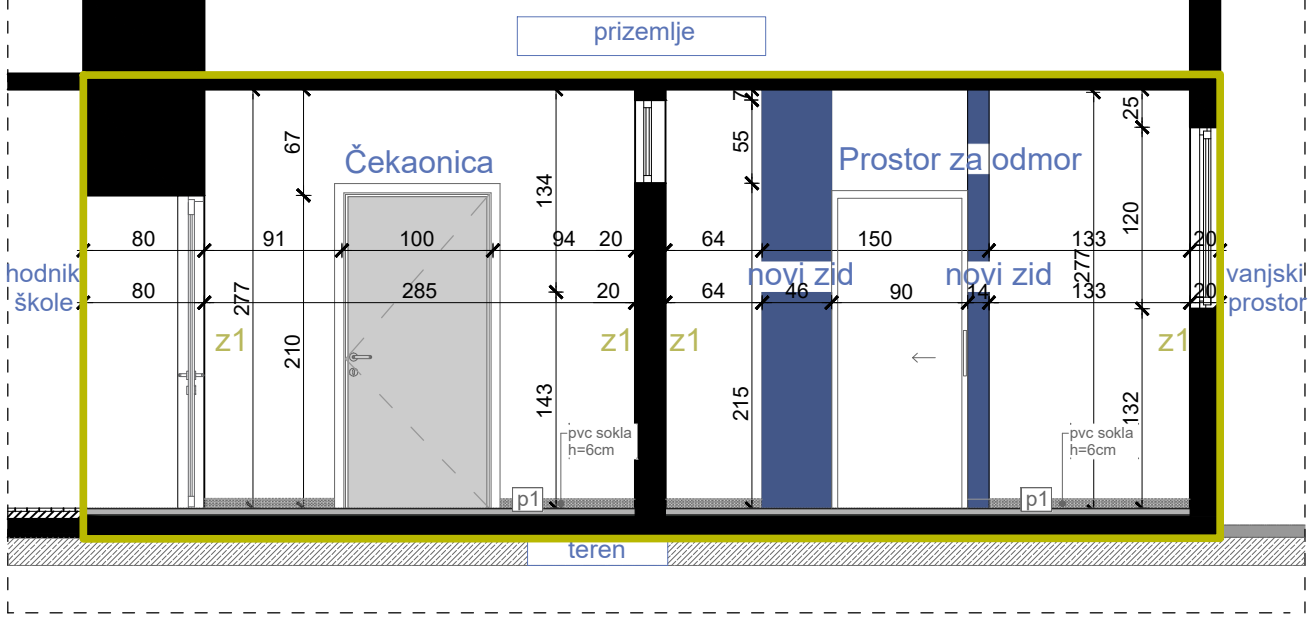

izgled '6-6'

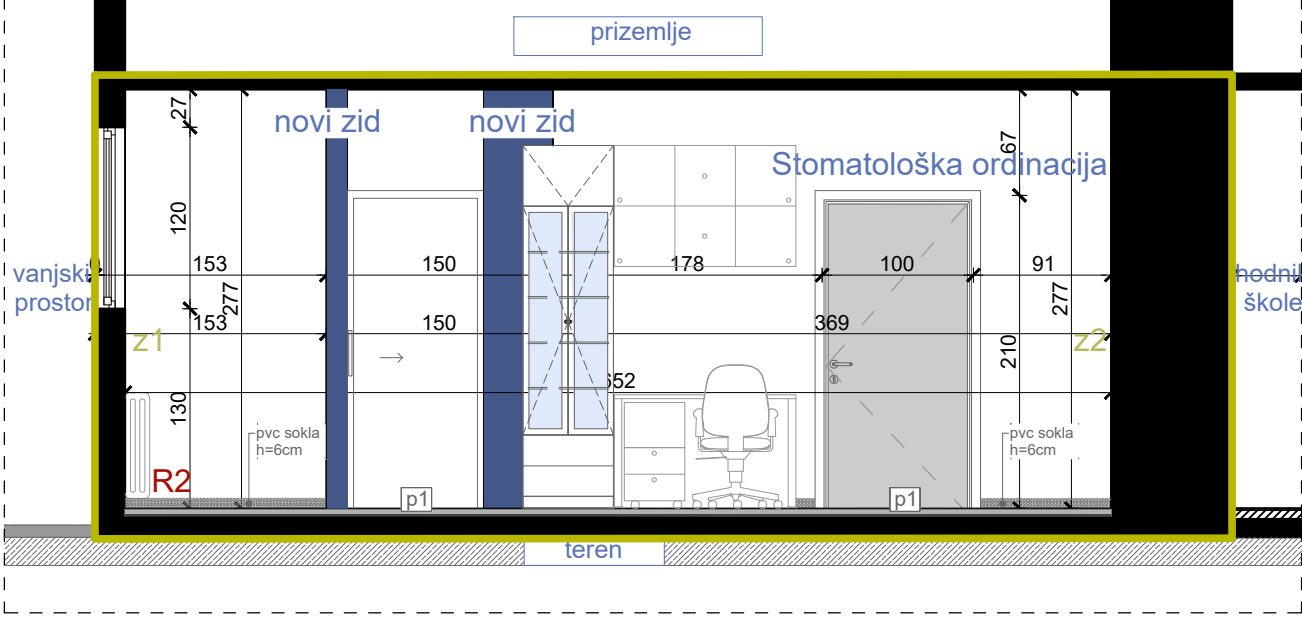

IZGLEDI, PLANIRANO STANJE, R=1:50

LEGENDA - OZNAKE

- pvc vodootporna tapeta
- disperzija
- s1 nadgradna svjetiljka dim. 120x30x6cm (dxšxv)
- s2 nadgradna svjetiljka dim. 27,7x27,7x5,8cm (dxšxv)
- R1 radiator
- R2 radiator
- Ku klima uređaj
- z1 postojeći zid - završna obrada disperzija
- z2 postojeći zid - pvc vodootporna tapeta
- gz1 novi gipsani zid
- p1 novi pod
- 1. pvc podna obloga d=0.4cm
- 2. cementna košuljica d=4cm
- 3. pvc folija
- 4. termoizolacija d=2cm
- 5. hidroizolacija

- 1. disperzija
- 2. glet masa
- 3. gips kartonske ploča 2x1,25cm
- 4. podkonstrukcija sa termoizolacijom d=12cm
- 5. gips kartonske ploča 2x1,25cm
- 6. glet + disperzija

PROJEKTANT:  Društvo sa ograničenom odgovornošću Podgorica		"URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul. Radosava Burića bb, telefon 067/006-012, e-mail urbi.pro@t-com.me PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847		INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore	
Objekat: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Njegoš", Cetinje		Lokacija: ul. Vuka Mićunovića, Cetinje		Vrsta tehničke dokumentacije:	
Glavni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Odgovorni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		GLAVNI PROJEKAT	
Saradnici: Milena Lukić, MSc arh. Maja Marvučić, spec.sci.arch. Nikola Bulatović, MSc arh.		Datum izrade i M.P. Februar, 2023.		Dio tehničke dokumentacije:	
Prilog: Izgledi - planirano stanje		Broj priloga: C-03		RAZMJERA: R=1:50	
Datum revizije i M.P.		Broj strane:			

The floor plan shows two adjacent rooms on the ground floor (prizemlje). The left room is the Stomatološka ordinacija (Dental Clinic), and the right room is the Čekaonica (Waiting Room). The plan includes dimensions for room areas, window heights, and door widths. The Stomatološka ordinacija has a window height of 259 and a door width of 25. The Čekaonica has a window height of 277 and a door width of 17. The Stomatološka ordinacija also features a radiator (R2) and a pvc sokla (h=6cm). The Čekaonica has a pvc sokla (h=6cm) and a door width of 191. The plan also shows a staircase (st) and a door (d) leading to the entrance (ulaz).


LEGENDA - OZNAKE

- p1 novi pod
1. pvc podna obloga $d=0.4\text{cm}$
 2. cementna košuljica $d=4\text{cm}$
 3. pvc folija
 4. termoizolacija $d=2\text{cm}$
 5. hidroizolacija

1. disperzija
2. glet masa
3. gips kartonske ploča 2x1,25cm
4. podkonstrukcija sa termoizolacijom d=12cm
5. gips kartonske ploča 2x1,25cm
6. glet + disperzija

PROJEKTANT:  "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul. Radosava Burića bb, telefon 067/006-012, e-mail urbi.pro@t-com.me PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847	INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore
Objekat: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Njegoš", Cetinje	Lokacija: ul. Vuka Mićunovića, Cetinje
Glavni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.	Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT
Odgovorni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA
Saradnici: Milena Lukić, MSc arh. Maja Marvučić, spec.sci.arch. Nikola Bulatović, MSc arh.	Prilog: Izgledi - planirano stanje
Datum izrade i M.P. Februar, 2023.	Datum revizije i M.P.

Naziv:	Šema unutrašnjih otvora	Oznaka pozicije:	1		
Konstrukcija:	Aluminijumska bravarija bez termoprekida				
Boja / završna obrada:	RAL-u 7016 mat	Smjer otvaranja:	lijevo	desno	ventus
Ispuna:	Aluminijumski panel d=20mm			1 kom	
Mjere /cm/:	100x210cm	Ukupno:	1 kom		

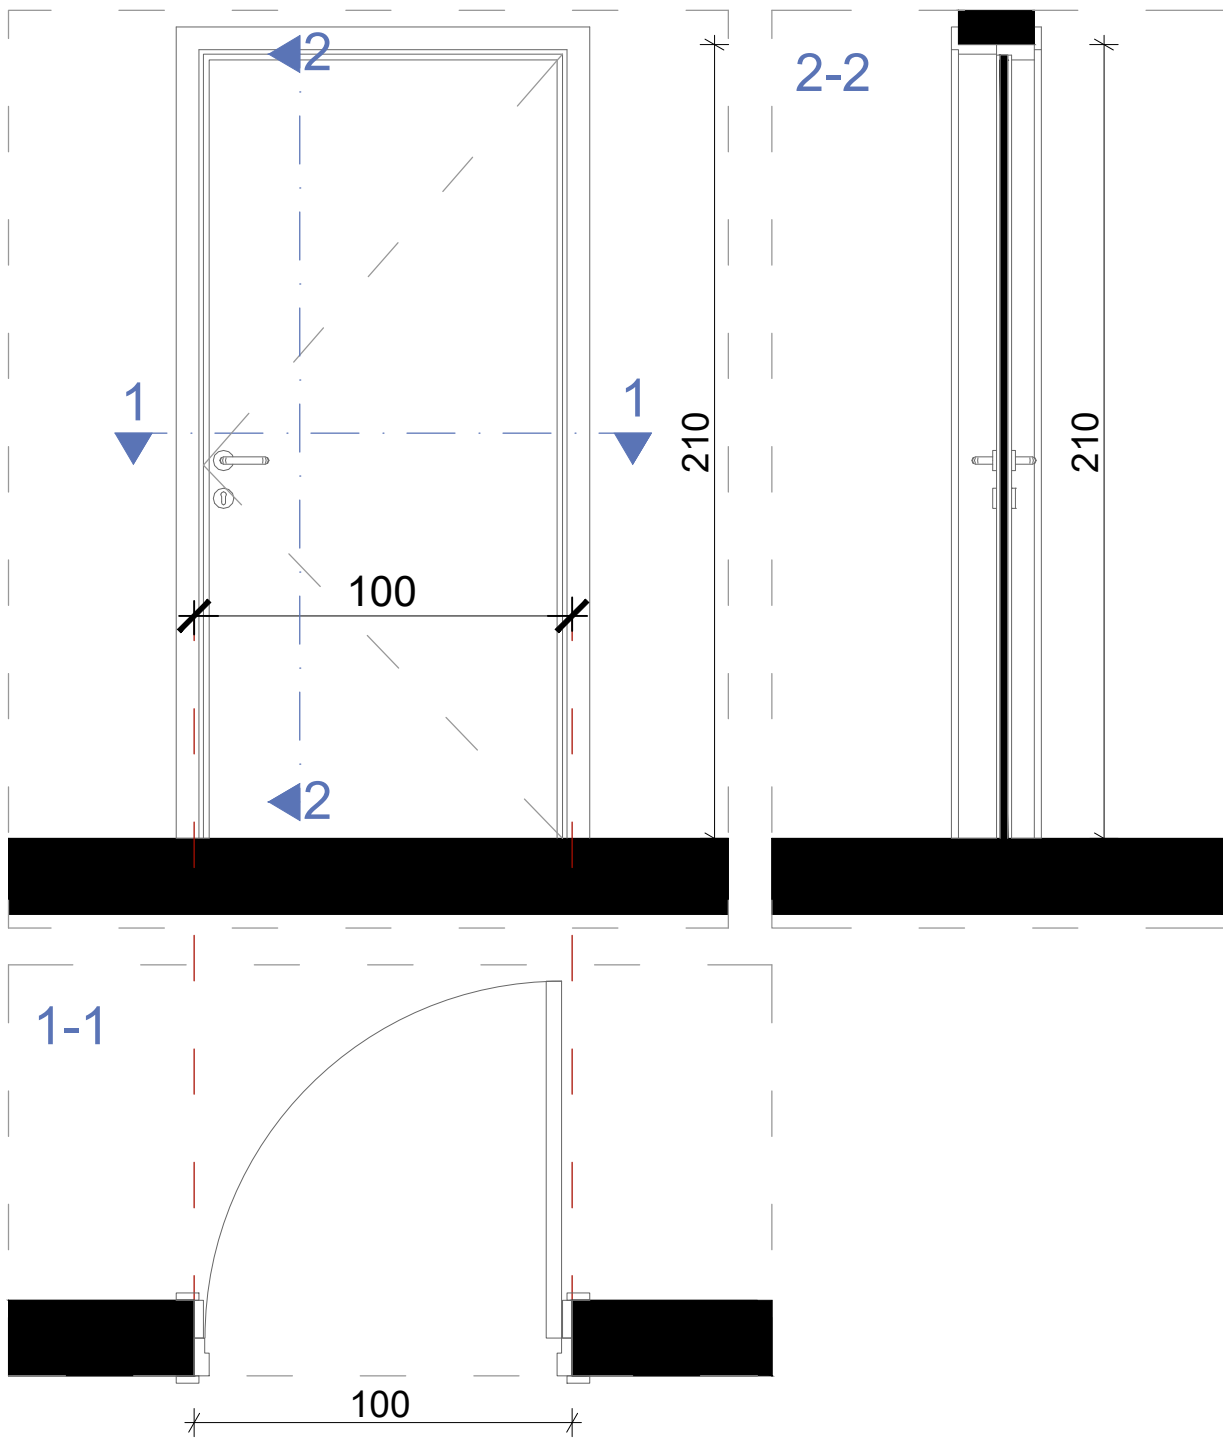


Opis:

- ° Jednokrnlina vrata dim. 100x210cm
- ° Vrata su od aluminijumske bravarije bez termoprekida, ispune od aluminijumskog panela d=20mm
- ° Ugao otvaranja vrata je 90°
- ° Boja aluminijumskih profila i ispune je RAL 7016 mat.
- ° Vrata snabdjeti svim potrebnim okovom, bravom sa tri ključa

Napomena: Šeme su crtane gledano sa unutrašnje strane. Mjere su u centimetrima. Mjere provjeriti na licu mjesta.	LIST BR. C.05.01.	NAZIV: Šeme unutrašnjih otvora
	DATUM: Februar, 2023.	PROJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Njegoš", Cetinje
	RAZMJERA: R=1:20	LOKACIJA: ul. Vuka Mićunovića, Cetinje


Naziv:	Šema unutrašnjih otvora	Oznaka pozicije:	2		
Konstrukcija:	Aluminijumska bravarija bez termoprekida	Smjer otvaranja:	lijevo	desno	ventus
Boja / završna obrada:	RAL-u 7016 mat		1 kom		
Ispuna:	Pjeskareno pamplex sigurnosno staklo (4.4.1 mm)	Ukupno:	1 kom		
Mjere /cm/:	100x210cm				

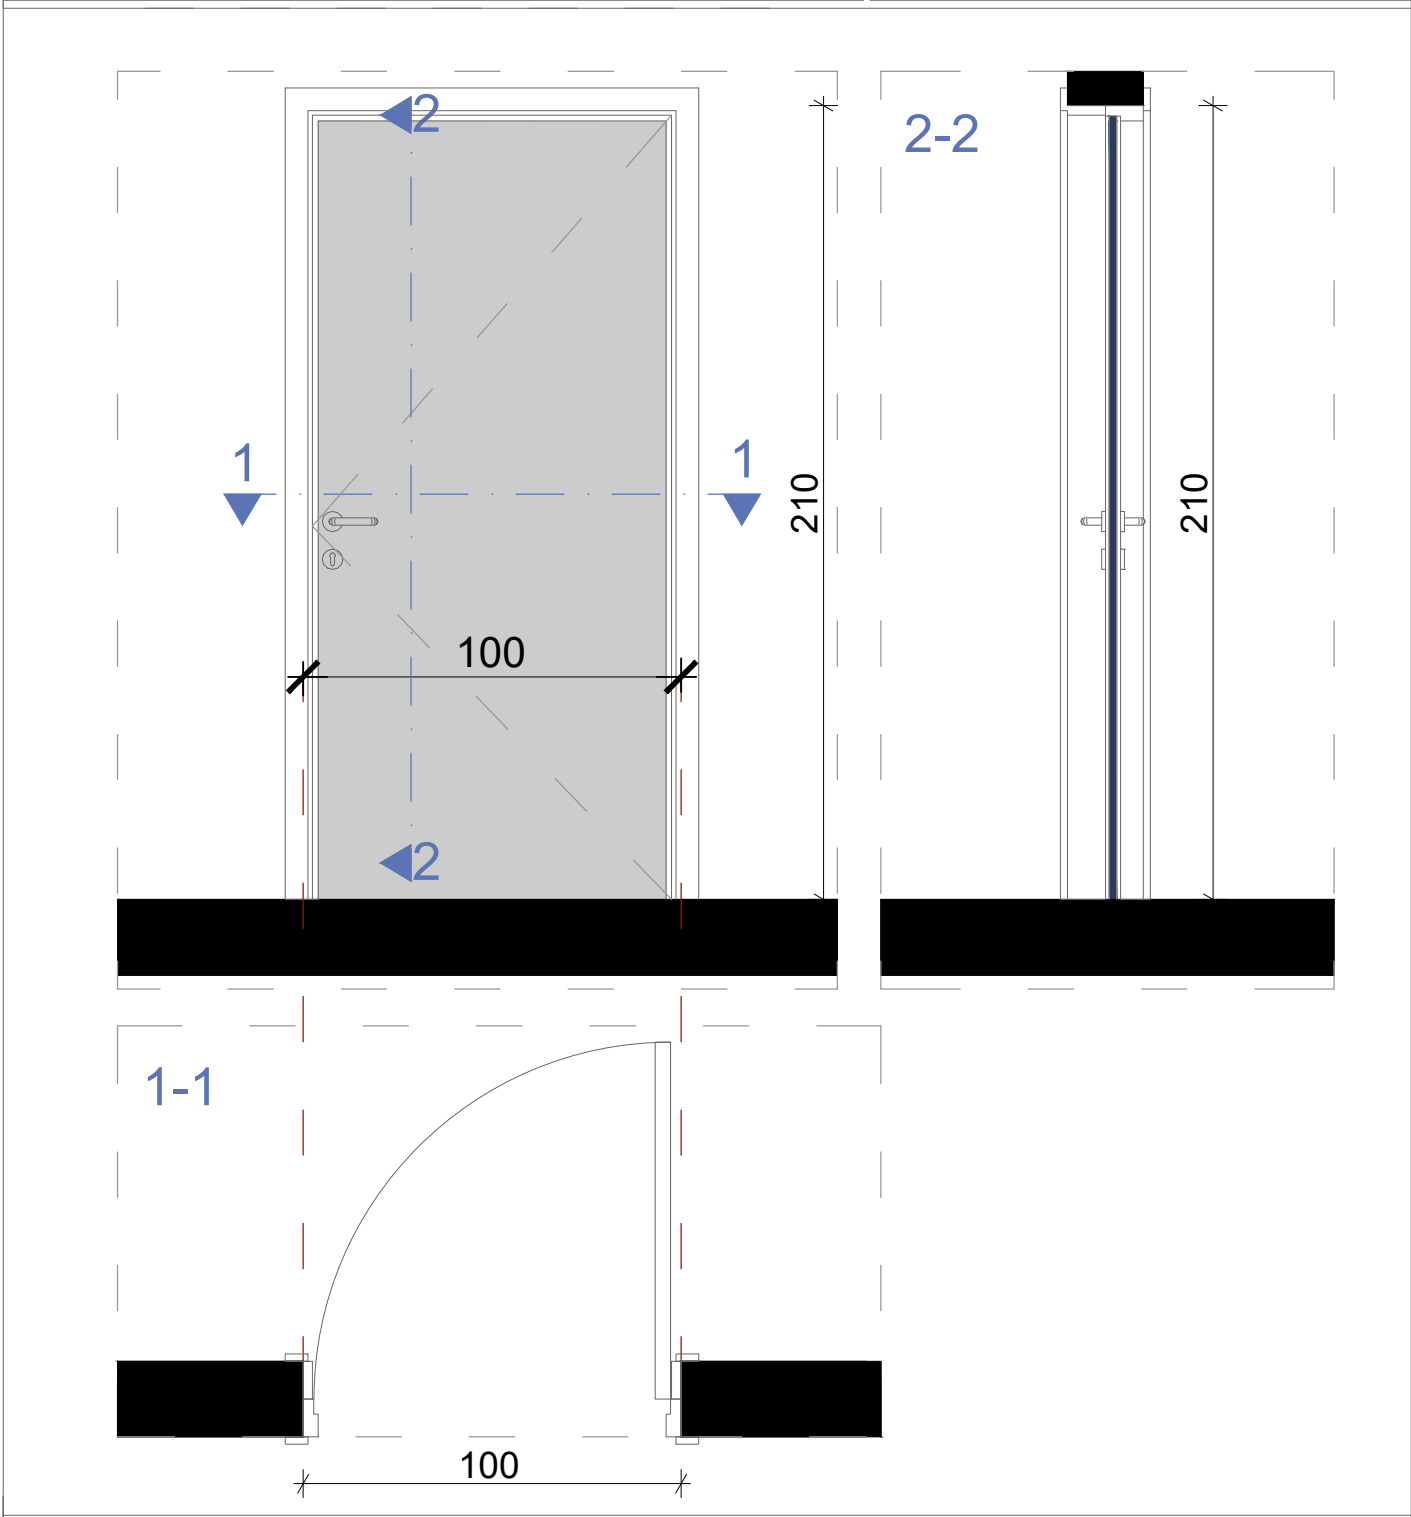

Opis: ° Jednokrnlina vrata dim. 100x210cm ° Vrata su od aluminijumske bravarije bez termoprekida, ispune od pjeskarenog pamplex sigurnosnog stakla (4.4.1 mm). ° Ugao otvaranja vrata je 90° ° Boja aluminijumskih profila i ispune je RAL 7016 mat. ° Vrata snabdjeti svim potrebnim okovom, bravom sa tri ključa ° Na vratima postaviti metalnu pločicu sa ugraviranim natpisom "Stomatološka ordinacija". Dimenzije pločice su 30x20cm(dxv)		
---	--	--

Napomena: Šeme su crtane gledano sa unutrašnje strane. Mjere su u centimetrima. Mjere provjeriti na licu mjesta.	LIST BR.	NAZIV:
	C.05.02.	Šeme unutrašnjih otvora
	DATUM:	PROJEKAT:
	Februar, 2023.	Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Sutjeska", Podgorica
	RAZMJERA:	LOKACIJA:
	R=1:20	ul. Nikca od Rovina, br. 2, Podgorica

Naziv:	Šema unutrašnjih otvora	Oznaka pozicije:	3		
Konstrukcija:	Aluminijumska bravarija bez termoprekida				
Boja / završna obrada:	RAL-u 7016 mat	Smjer otvaranja:	lijevo	desno	ventus
Ispuna:	Aluminijumski panel d=20mm			1 kom	
Mjere /cm/:	90x210cm	Ukupno:	1 kom		

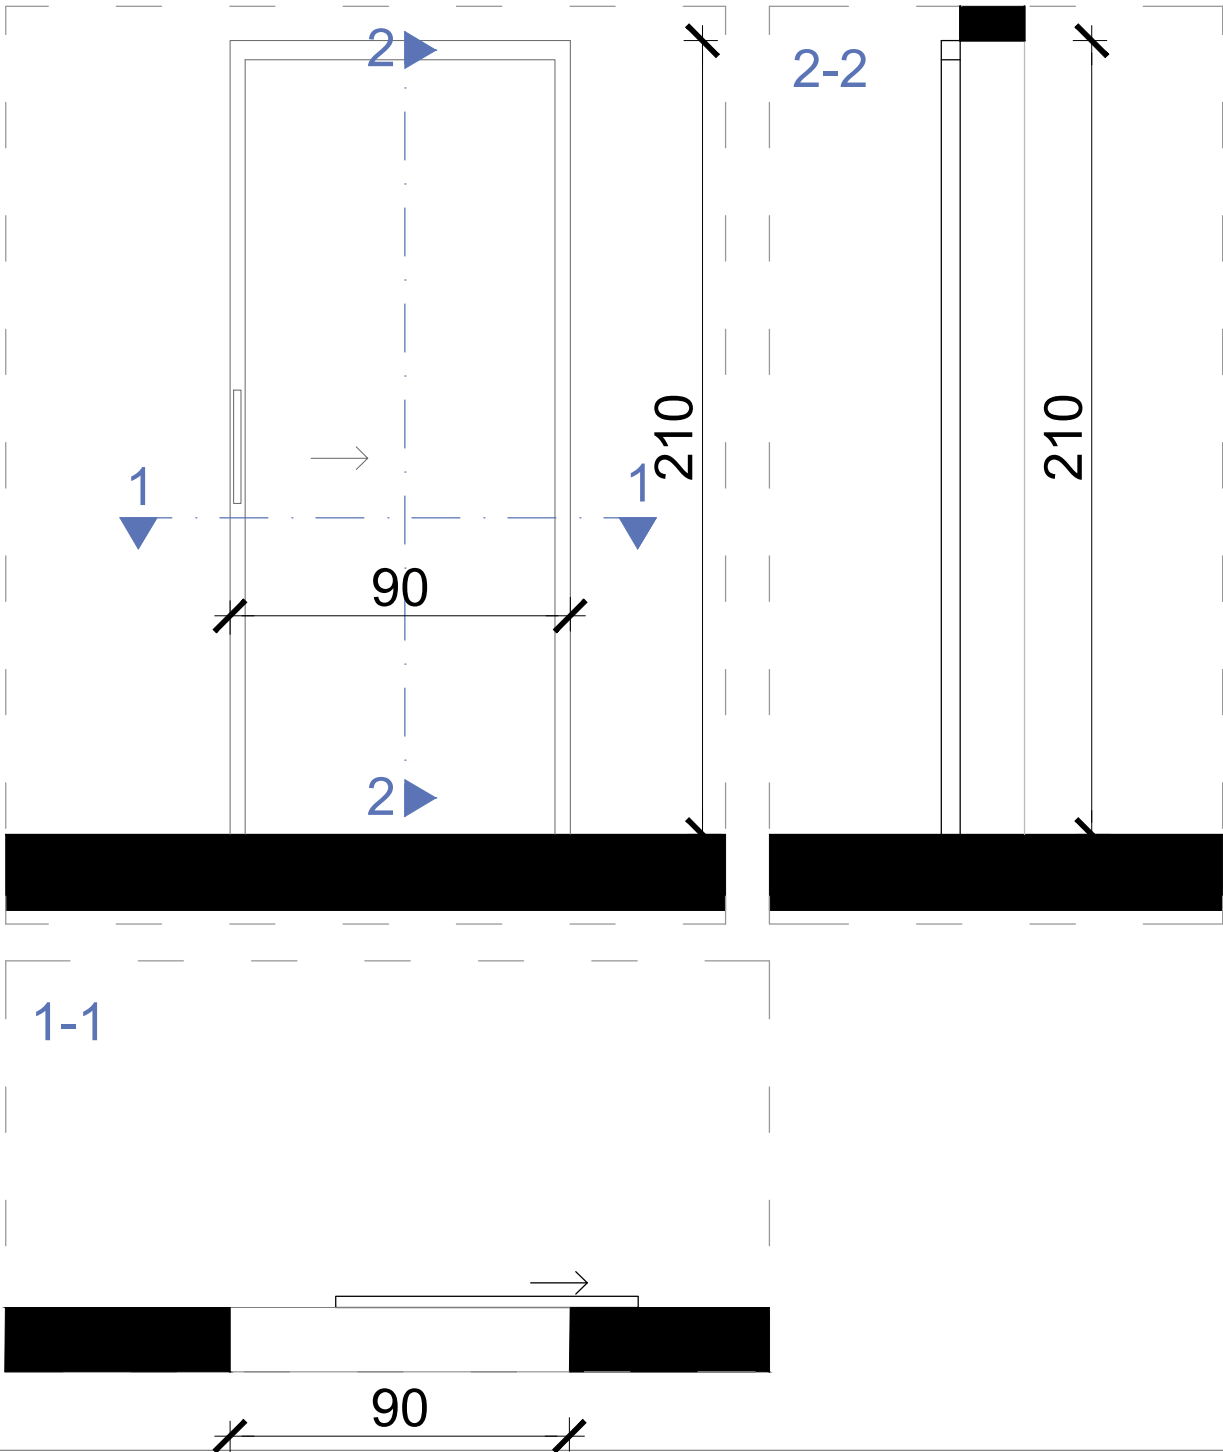

Opis:

- ° Jednokrilna klizna vrata dim. 90x210cm
- ° Vrata su od aluminijumske bravarije bez termoprekida, ispune od aluminijumskog panela d=20mm
- ° Boja aluminijumskih profila i ispune je RAL 7016 mat.
- ° Vrata snabdjeti svim potrebnim okovom, bravom sa tri ključa

Napomena: Šeme su crtane gledano sa unutrašnje strane. Mjere su u centimetrima. Mjere provjeriti na licu mjesta.	LIST BR.	NAZIV:
	C.05.03.	Šeme unutrašnjih otvora
	DATUM:	PROJEKAT:
	Februar, 2023.	Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Njegoš", Cetinje
	RAZMJERA:	LOKACIJA:
	R=1:20	ul. Vuka Mićunovića, Cetinje

Naziv:	Šema unutrašnjih otvora
Konstrukcija:	Aluminijumska bravarija bez termoprekida
Boja / završna obrada:	RAL-u 7016 mat.
Ispuna:	Jednostruko staklo d=4mm
Mjere /cm/:	190x55cm

Oznaka
pozicije:

4

Smjer otvaranja:


lijevo

desno

ventus

Ukupno:

1 kom

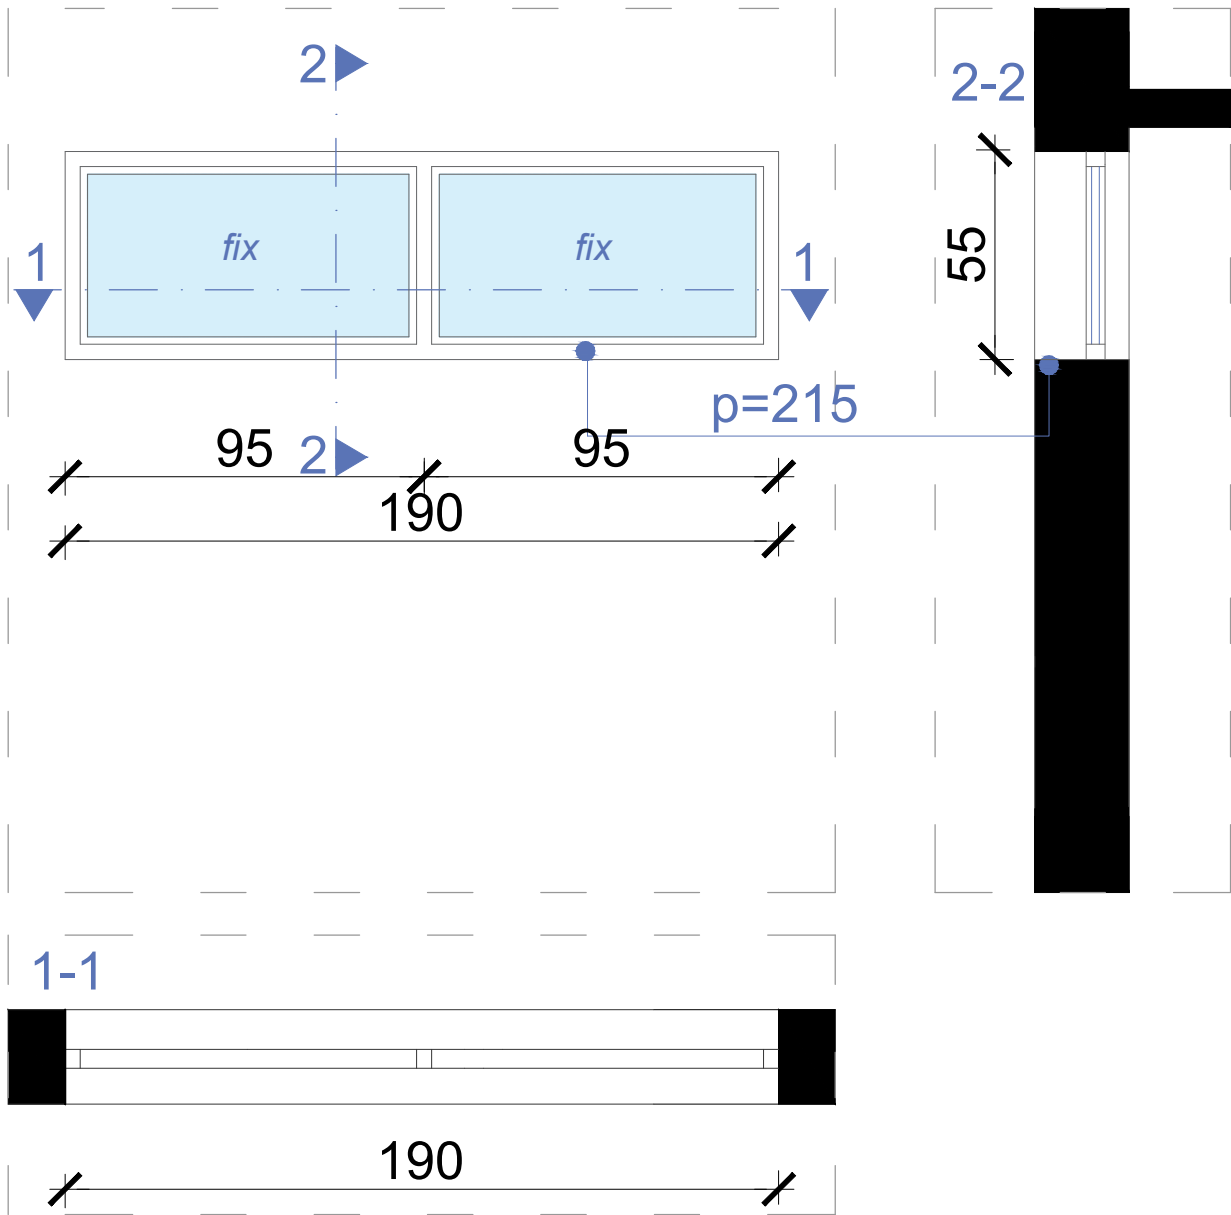

Opis:

- ° Fiksni otvor dim. 190x55cm, sa dva fiksna dijela dim. 95x55cm.
- ° Otvori su aluminijumske bravarije bez termoprekida, ispuna jednostruko staklo d=4mm.
- ° Boja aluminijumskih profila RAL 7016 mat.

Napomena:
Šeme su crtane gledano sa unutrašnje strane.
Mjere su u centimetrima.
Mjere provjeriti na licu mjesta.

LIST BR.
C.05.04.

DATUM:
Februar, 2023.


RAZMJERA:
R=1:20

NAZIV:
Šeme unutrašnjih otvora

PROJEKAT:
Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama -
JU OŠ "Njegoš", Cetinje

LOKACIJA:
ul. Vuka Mićunovića, Cetinje

Naziv:	Šema spoljašnjih otvora	Oznaka pozicije:	A		
Konstrukcija:	Petekomorni pvc profili sa vidnim okovom dubin3 70mm	Smjer otvaranja:	lijevo	desno	ventus
Boja / završna obrada:	RAL-u 9010				
Ispuna:	Dvoslojno staklo debljine d=26mm(6mm+16Ar+4mm)	Ukupno:	2 kom		
Mjere /cm/:	160x120cm				

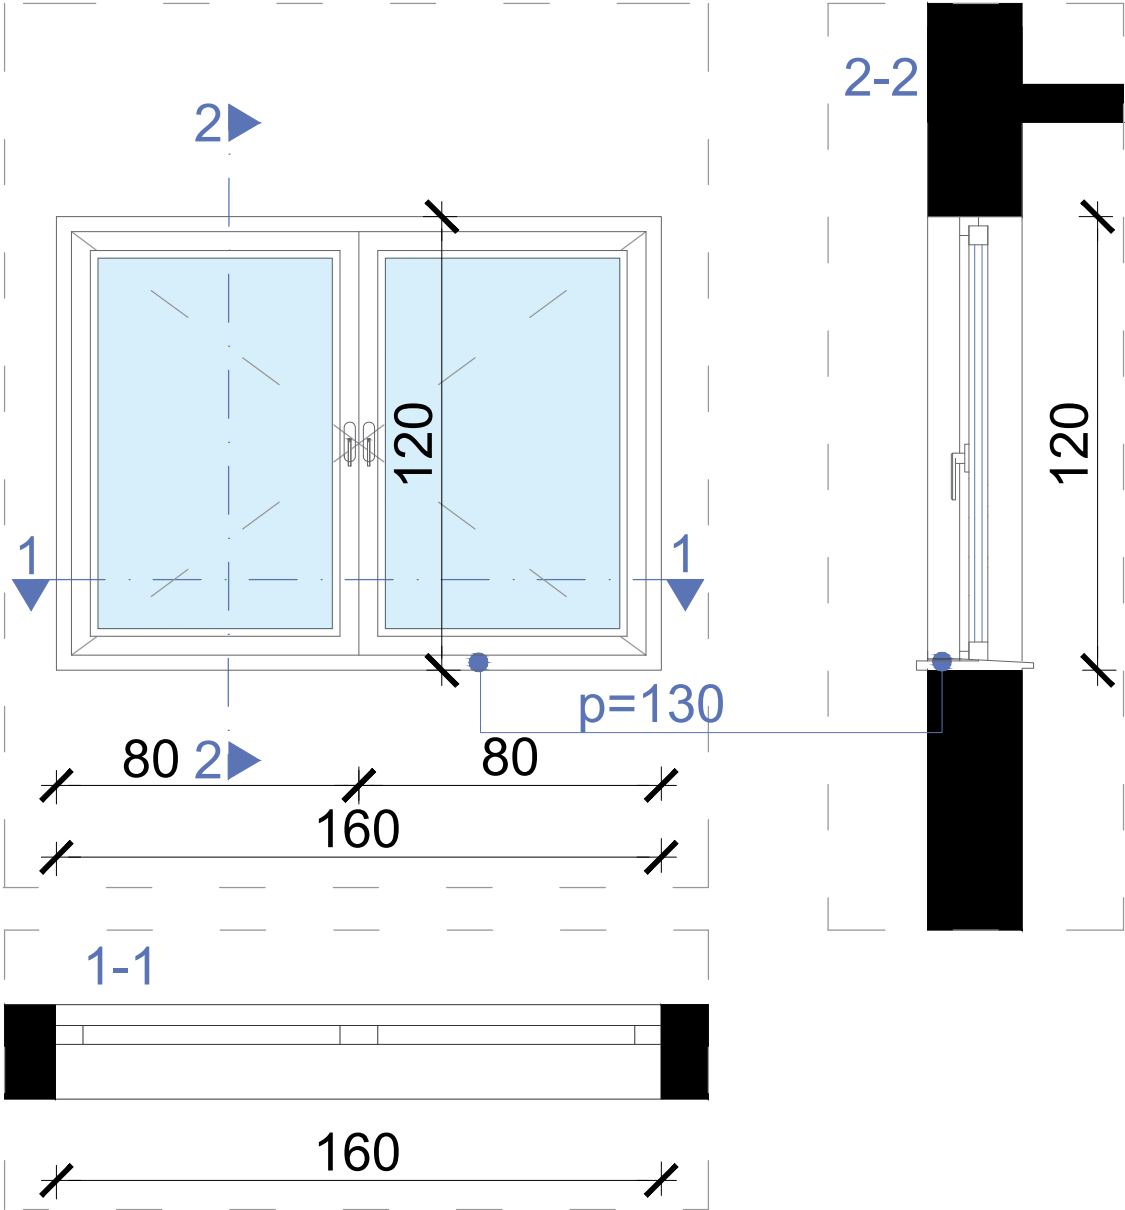


Opis:

- ° Dvokrilni prozor dim. 160x120cm.
- ° Nabavka, izrada, transport i ugradnja fasadne bravarije od PVC profila sa vidnim okovom tipa Rehau ED 70 ili ekvivalent.
- ° Staklo je dvoslojno debljine 26mm (6mm+16Ar+4mm): Međuprostori stakala se ovičavaju distancerom koje je ispunjen apsorberom vlage.
- ° Sistemska dubina profila je minimum 70mm dva dihtunga. Toplotna provodljivost profila Ufmax=1,4 W/m2K.
- ° Sve zaptivne gume su od EPDM-a. Staklo je dvoslojno, sa koeficijentom toplotne provodljivosti Ug=1,0 W/m2K i solarnim koeficijentom gmax=0,42. Maksimalni toplotni koeficijent cijele pozicije je Uw=1,30 W/m2K.
- ° Kompletna bravarska pozicija mora da bude sertifikovana i sistemska. Dostaviti sljedeće sertifikate:
 - vodonepropusnost (EN 1027; EN 12208), Class 9A
 - otpornost na vazдушnu propustljivost (EN 1028; EN 12207) 4
 - otpornost na pritisak od vjetro EN12211; EN 12210 Class B5
- ° Okov je sistemski, sertifikovan. Sistem okova uključuje elemente protiv pogršnog rukovanja, kao i 'odmarače' krila u svemu prema specifikaciji dobavljača. Okov mora omogućiti komforno rukovanje prilikom bravljenja i odbravljivanja, a što se postiže rotirajućim tačkama bravljenja (pečurkama).
- ° Zvučna zaštita bravarije sa zastaklenim krilom iznosi 30-34dB (II klasa).


Napomena: Šeme su crtane gledano sa unutrašnje strane. Mjere su u centimetrima. Mjere provjeriti na licu mjesta.	LIST BR.	NAZIV:
	C.05.05.	Šeme spoljašnjih otvora
	DATUM:	PROJEKAT:
	Februar, 2023.	Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Njegoš", Cetinje
	RAZMJERA:	LOKACIJA:
	R=1:20	ul. Vuka Mićunovića, Cetinje

PROJEKTANT:	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - OŠ "Njegoš", Cetinje	INVESTITOR:
"URBI.PRO" d.o.o., Podgorica	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	Ministarstvo prosvjete Crne Gore

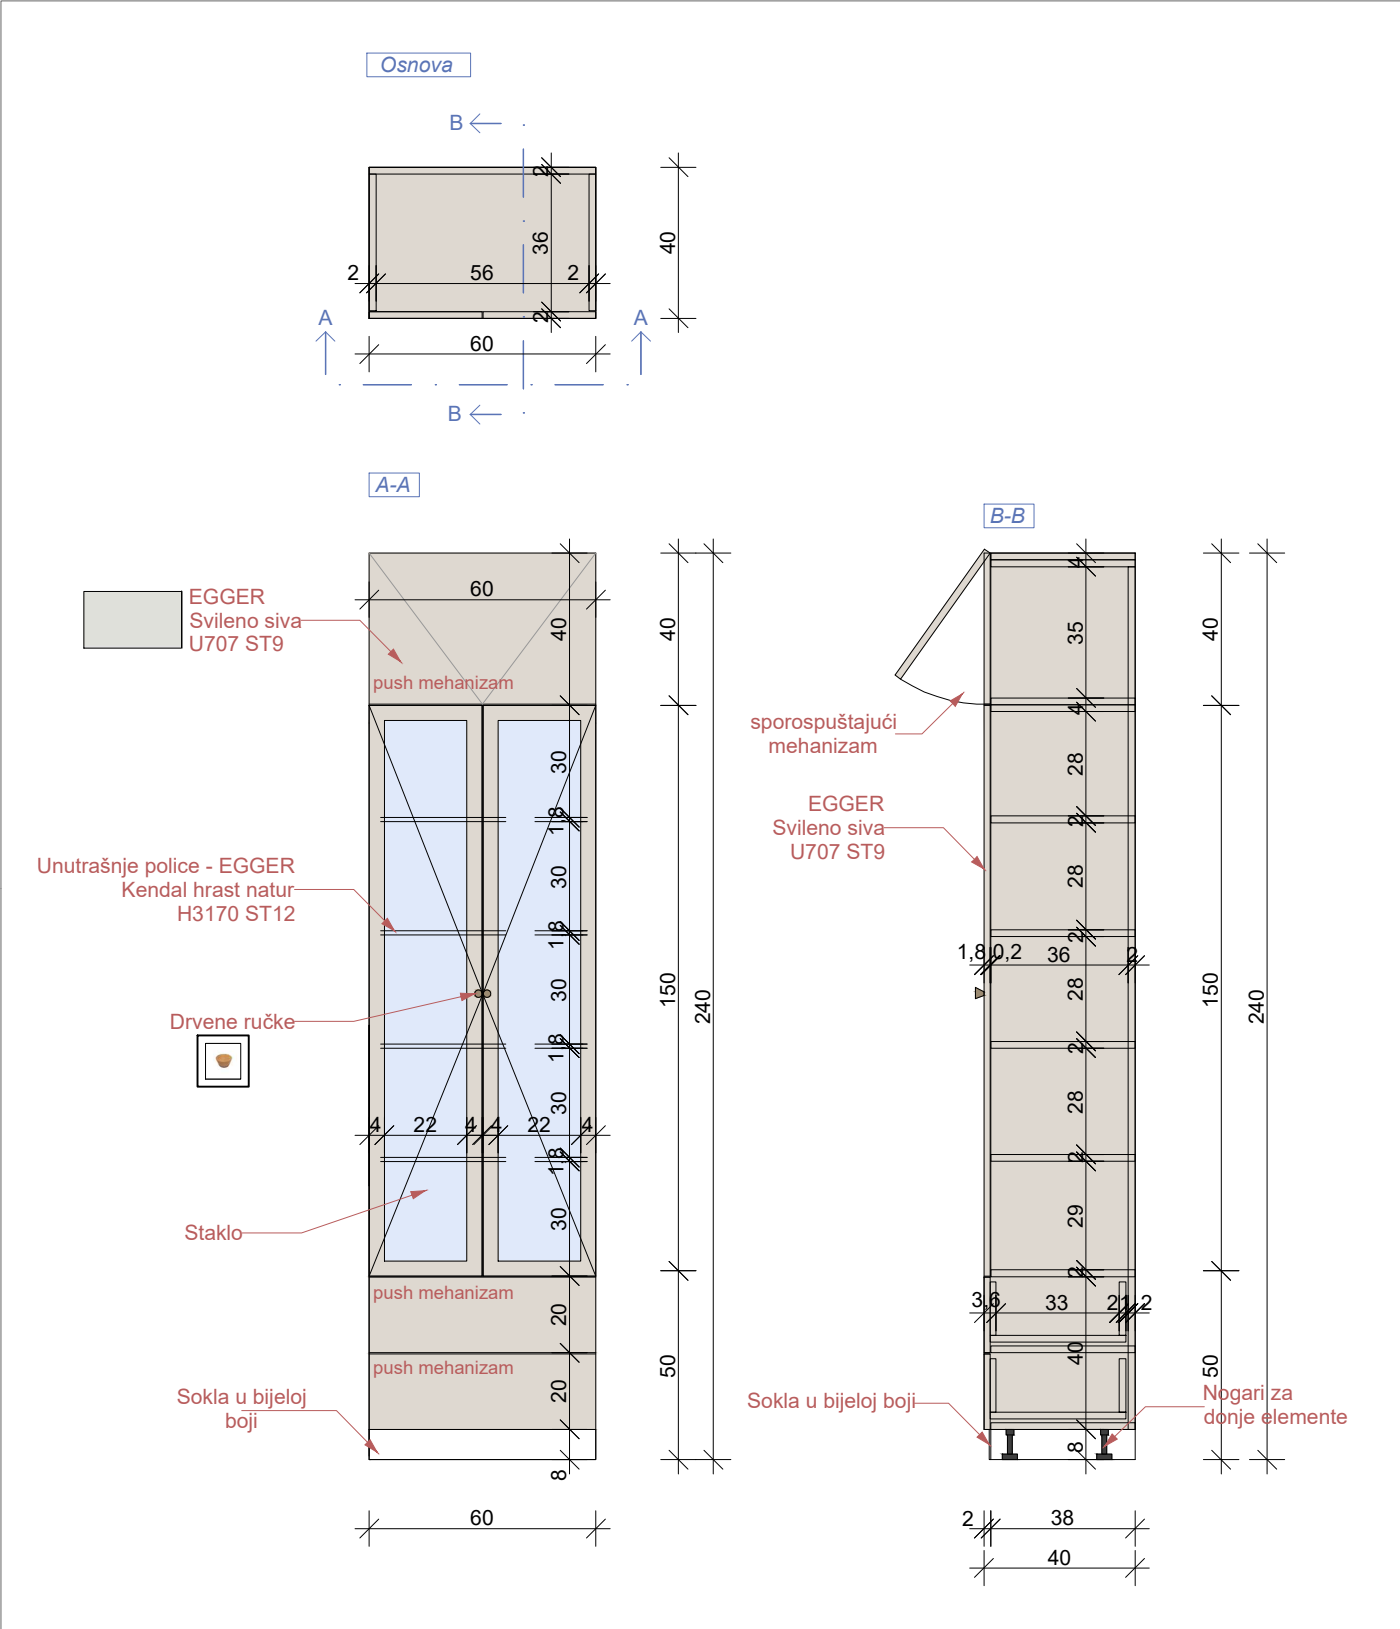

OZNAKA POZICIJE: O3	Vitrina za instrumente	KOMADA: 1
Opis: Nabavka materijala, izrada i montaža vitrine za instrumente zubne ordinacije. Vizuelno se sastoji od tri dijela. Donji dio sačinjavaju dvije fioke sa frontom od univera 18mm u svileni-sivoj boji (Egger U707 ST9). Korpusi su izradjeni od univera u polarno-bijeloj boji (Egger W1300 ST9). Otvaraju se uz pomoć push mehanizma. Ispuna središnjeg dijela, ujedno i najvećeg je staklo, a uokvireno je univerom 18mm u svileni-sivoj boji (Egger U707 ST9), debljine okvira 4cm, na kojima su postavljene dvije kružne ručke u teksturi drveta. Korpus središnjeg dijela, tj. police su izradjene od univera 18mm (Egger Kendal hrast natur H3170 ST12) Gornje krilo, takođe izradjeno od univera 18mm u svileni-sivoj boji (Egger U707 ST9), ima otvaranje ka gore, kao na grafičkom prikazu. Sve šarke su sa usporivačima. Bočne strane su takođe od identičnog materijala. (Egger U707 ST9). Središnji dio služi sa ostavu instrumenata, a gornji i donji dio za ostavu ostalih stvari, archive ili sl.		
Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Svi materijali i boje po izboru projektanta.		LIST BR: C 06-02

PROJEKTANT: "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - OŠ "Njegoš", Cetinje	INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore
	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	

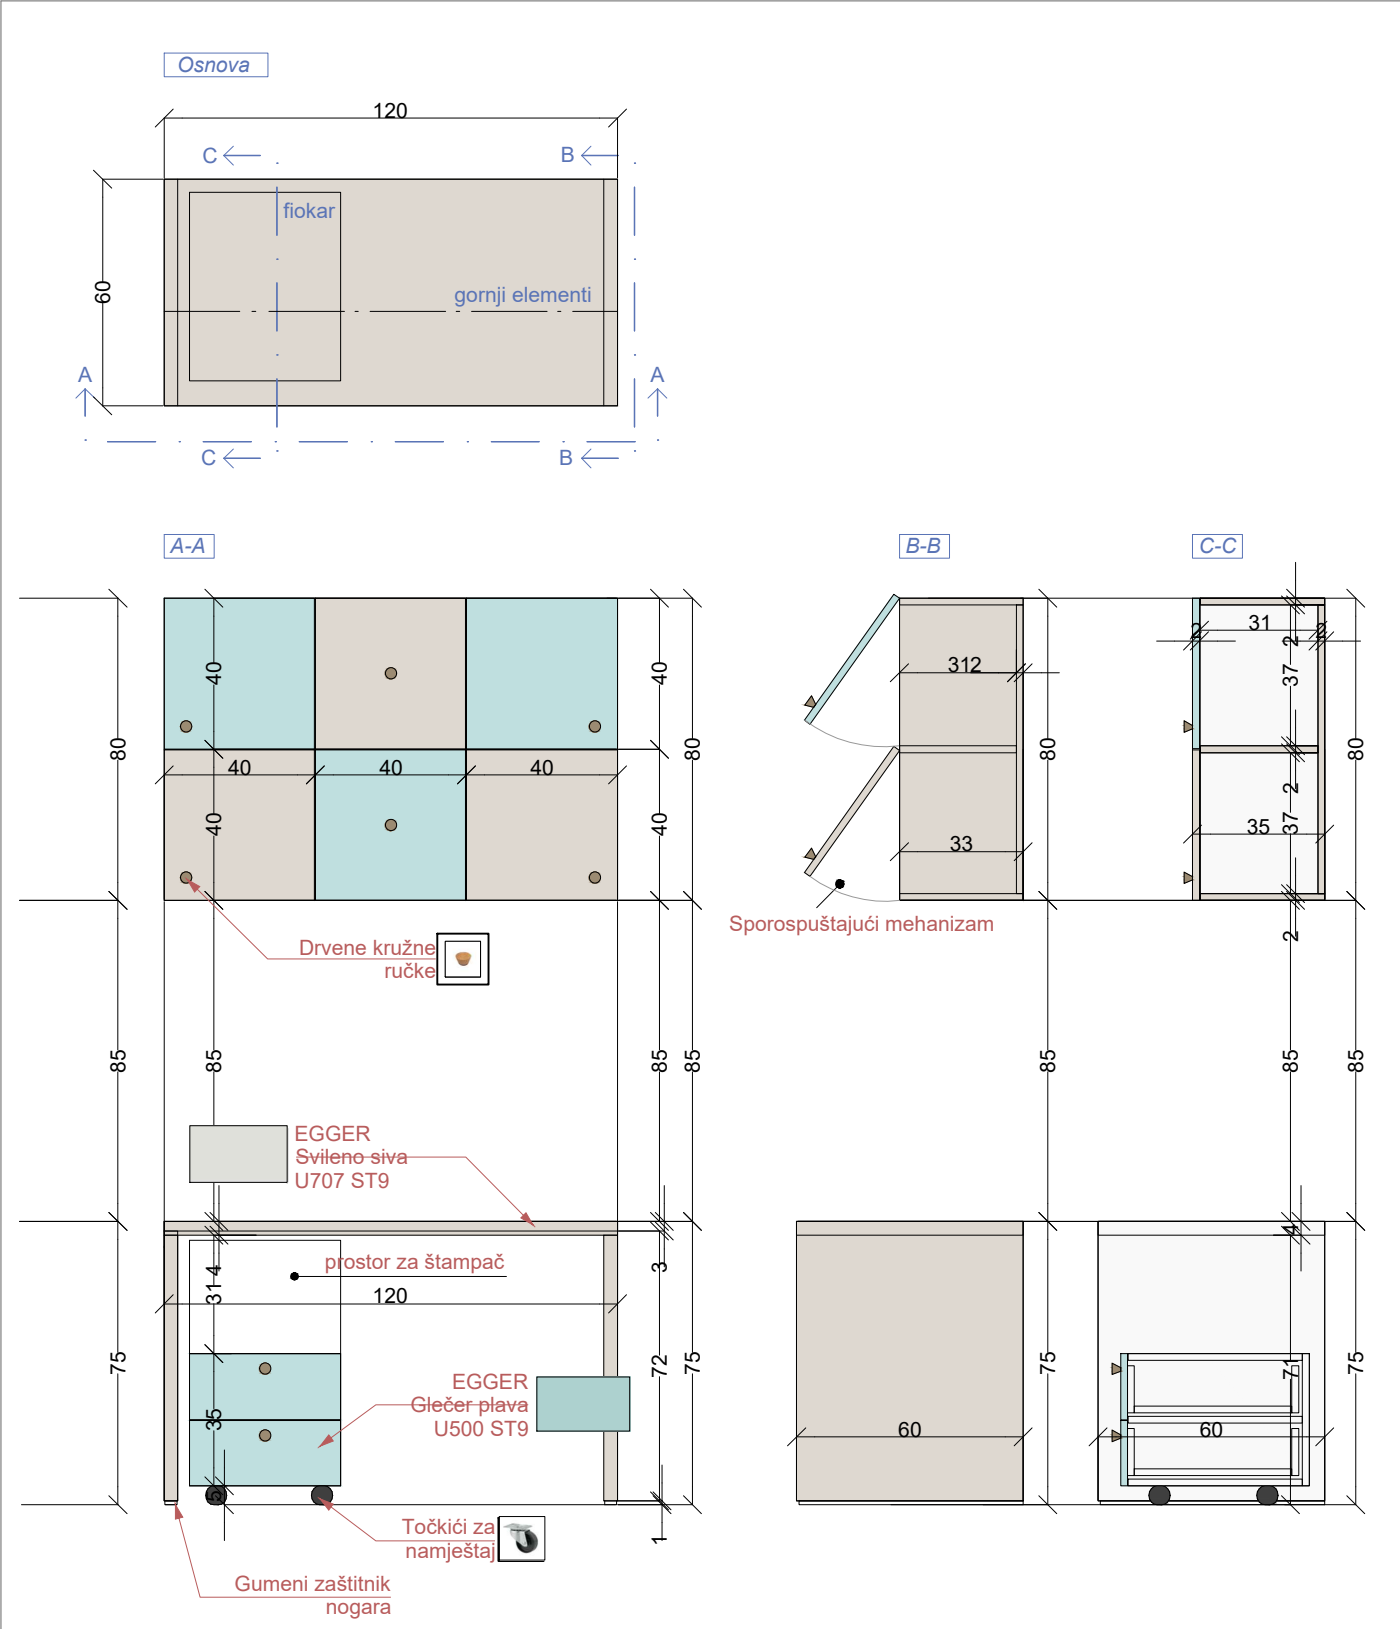


OZNAKA POZICIJE: 04	Radni sto sa pokretnim fiokarom i arhivom	KOMADA: 1
-------------------------------	--	-----------

Opis: Nabavka materijala, izrada i montaža radnog stola sa pokretnim fiokarom kao i gornjih elemenata - arhive. Sto je sastavljen od nogara (dupli univer 36mm) materijalizacije Egger U707 ST9, sa gumenom zaštitom na dnu. Radna ploča (36mm) je od identičnog materijala. Sve bočne strane su kantovane u istom materijalizaciji. Pokretni fiokar sadrži dvije fioke, koje su zajedno sa bočnim stranama i gornjom pločom sastavljene od univera 18mm Egger Glečer plava (U500 ST9). Korpusi su izradjeni od univera u polarno-bijeloj boji (Egger W1300 ST9). Sve šarke su sa usporivačima. Fioke se otvaraju uz pomoć kružnih drvenih ručki. Gornji elementi, koji služe za arhivu, izradjeni su od dva tipa univera 18mm, svileni-sivoj boji (Egger U707 ST9), i Glečer plavoj (U500 ST9), postavljeni naizmjenično kao na grafičkom prikazu. Krila se otvaraju prema gore, uz pomoć kružnih drvenih ručki (postavka ručki: donji lijevi ugao za prva dva krila, zatim po sredini, i za desna dva krila ručke su u donjem desnom uglu). Sve šarke su sa usporivačima. Bočne strane su od univera 18mm(Egger U707 ST9).

Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Svi materijali i boje po izboru projektanta.	LIST BR: C 06-03
---	---------------------

PROJEKTANT:	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - OŠ "Njegoš", Cetinje	INVESTITOR:
"URBI.PRO" d.o.o., Podgorica	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	Ministarstvo prosvjete Crne Gore

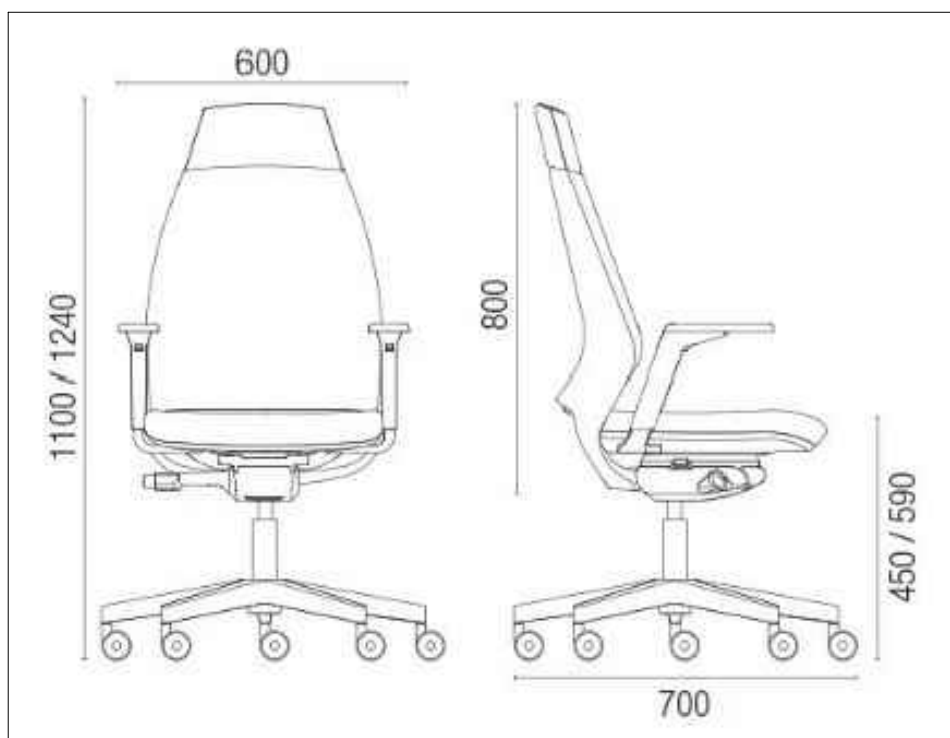

OZNAKA POZICIJE: O4'	Radna stolica	KOMADA: 1
--------------------------------	----------------------	-----------

Opis:

Nabavka i montaža radne stolice koja sadrži sledeće: naslon za leđa tapaciran , lumbalna podrška podesiva po visini, sinhro mehanizam sa 5 pozicija zaključavanja, pvc piramidalna zvezda 680mm, pvc tokići fi.50mm, bez rukonaslona, crna plastika.

Tapacir je štof sa karakteristikama: 100% poliester, 510g/m, otpornosti na habanje 75 000 ciklusa, sertifikovan na nezapaljivost, u bež boji.

Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Svi materijali i boje po izboru projektanta.


LIST BR:
C 06-04

PROJEKTANT: "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - OŠ "Njegoš", Cetinje	INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore
	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	




OZNAKA POZICIJE: 04"	Računar	KOMADA: 1
Opis: Procesor : Intel® Core ™ i7 do 10. generacije Operativni sistem Windows 10 Pro Memorija :do 32 GB Dodatno: 16 GB Intel® Optane ™ memorije Skladištenje: HDD do 1 TB Dodatno: do 512 GB M.2 PCIe SSD Grafika - Intel UHD grafika Pametna USB zaštita Audio: Integrirani zvučnici 2 x 3W Dimenzije Sa postoljem: 420 mm x 490,5 mm x 214 mm Bez postolja: 539 mm x 192 mm x 608 mm Težina : Sa postoljem 6 kg; Bez postolja 9,3 kg		
Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Svi materijali i boje po izboru projektanta.		LIST BR: C 06-05

PROJEKTANT:	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - OŠ "Njegoš", Cetinje	INVESTITOR :
"URBI PRO"d.o.o., Podgorica	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	Ministarstvo prosvjete Crne Gore

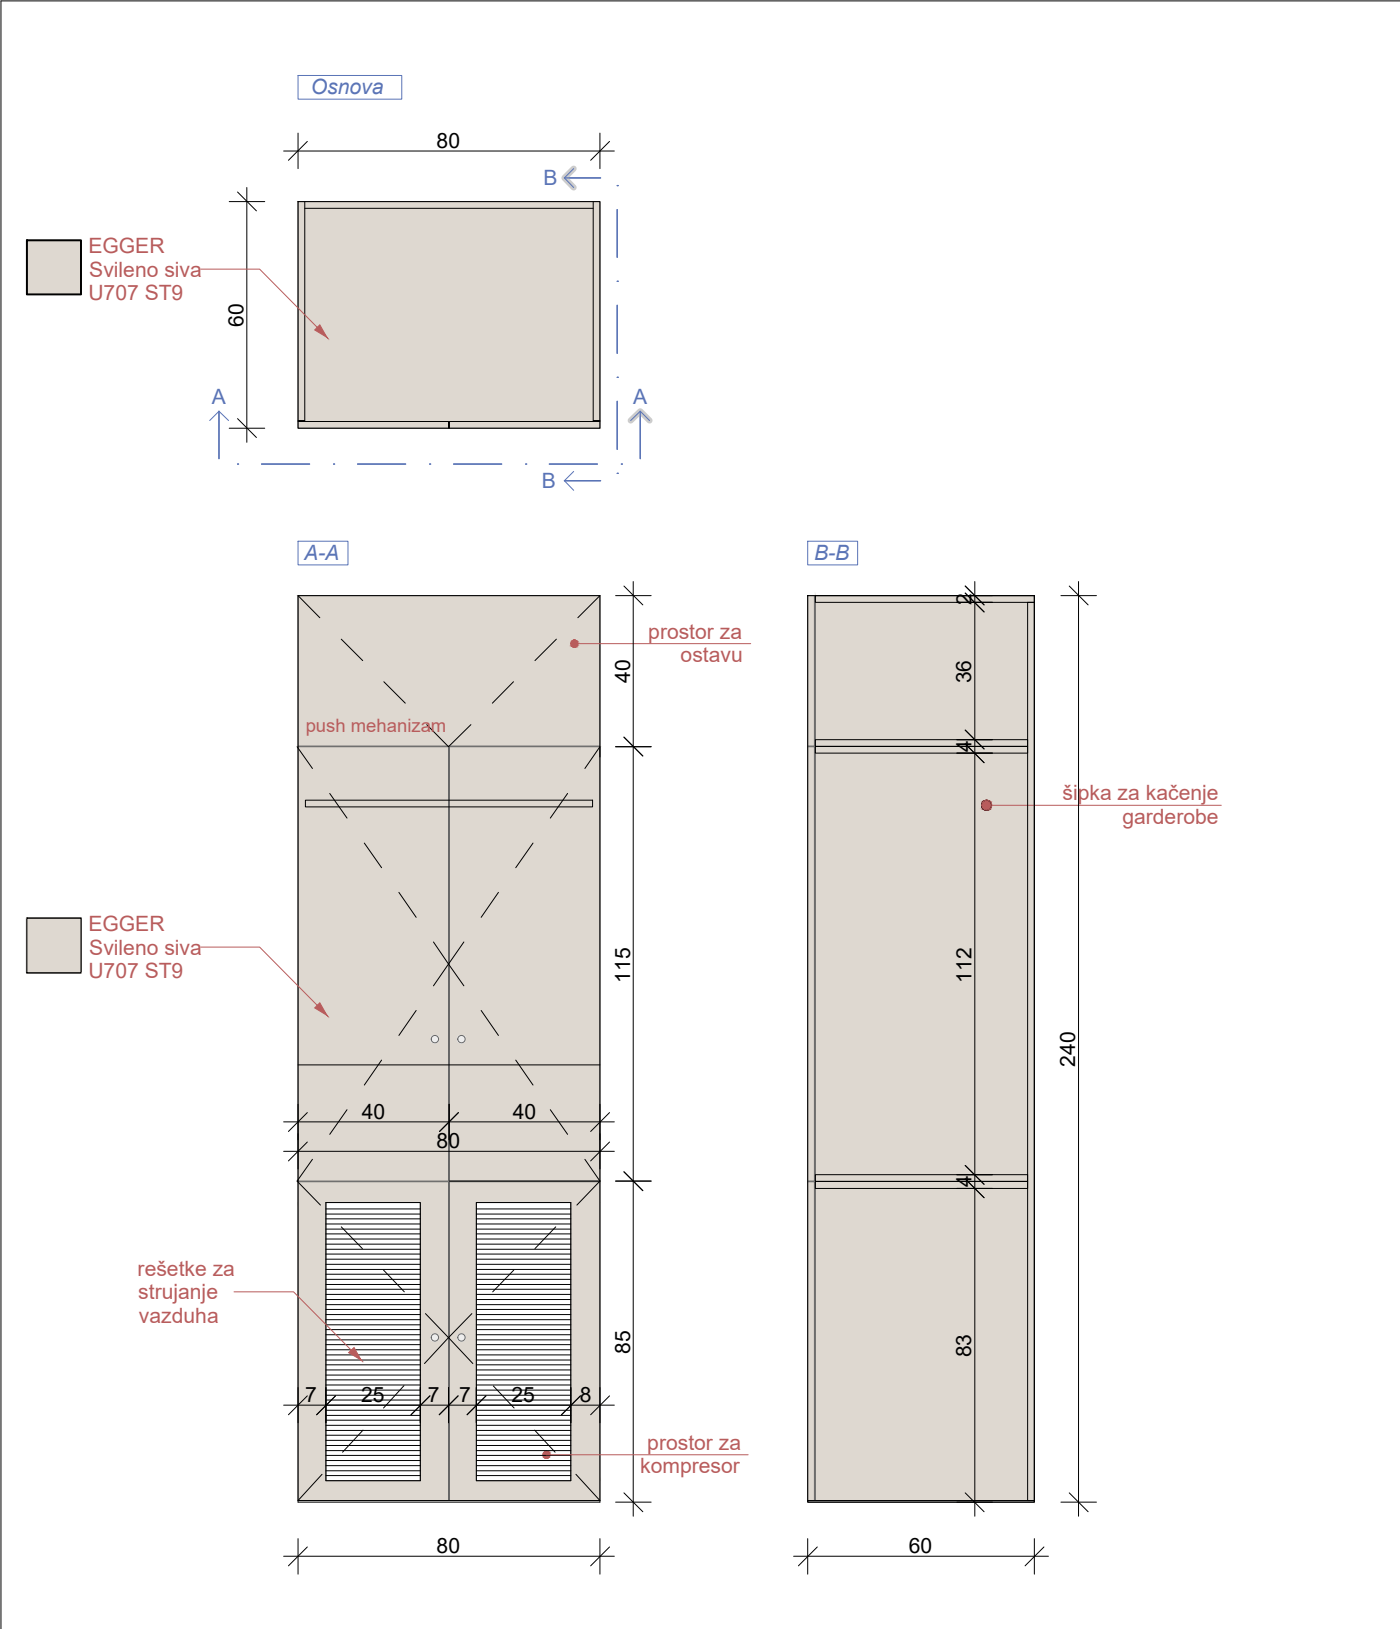

OZNAKA POZICIJE: 05	Kompresor i garderober	KOMADA: 1
<i>Opis:</i> Nabavka materijala, izrada i montaža garderobera i plakara za kompresor. Vizuelno se sastoji od tri dijela. Donji dio (za kompresor) sačinjavaju dva krila sa rešetkama radi strujanja vazduha, sa okvirima od univera 18mm u svileni-sivoj boji (Egger U707 ST9). Debljina okvira je 7cm. Središnji dio sačinjavaju dva krila od identičnog univera 18mm (Egger U707 ST9), na kojima su postavljene dvije kružne ručke u teksturi drveta. U unutrašnjosti sadrži šipku za kačenje garderobe zaposlenih. Gornje krilo, takođe izradjeno od univera 18mm u svileni-sivoj boji (Egger U707 ST9), ima otvaranje ka gore, kao na grafičkom prikazu. Sve šarke su sa usporivačima. Bočne strane su takođe od identičnog materijala. (Egger U707 ST9). Gornji dio služi za ostavu ostalih stvari, arhive ili sl.		
Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Svi materijali i boje po izboru projektanta.		LIST BR: C 06-06

PROJEKTANT: "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - OŠ "Njegoš", Cetinje	INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore
	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	

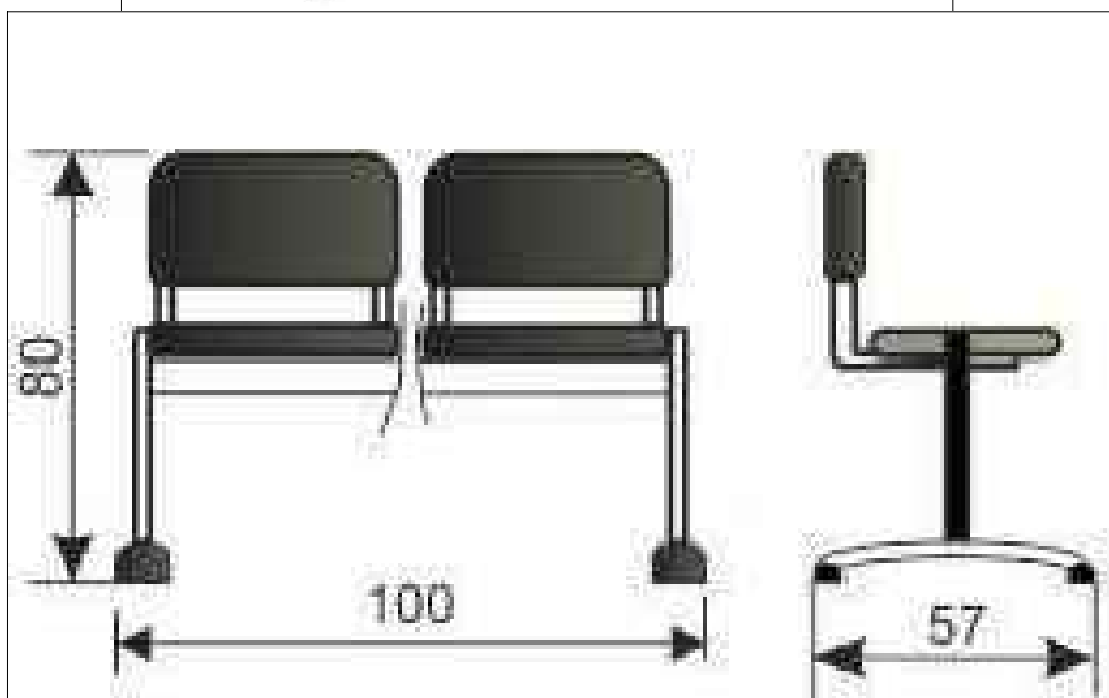

OZNAKA POZICIJE: 07	Stolice za čekaonicu	KOMADA: 2
-------------------------------	----------------------	-----------

Opis: Čekaonica sa dva sjedišta povezana metalnom konstrukcijom u crnoj boji.
Sjedište i naslon su od drveta, a konstrukcija je sa ravnim nogama i plastičnim stopicama
Opterećenje je 120 kg po sjedištu.
Dimenzije (DxŠxV) : 100 x 57 x 80 cm

Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Svi materijali i boje po izboru projektanta.

LIST BR:
C 06-07

PROJEKTANT:	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - OŠ "Njegoš", Cetinje	INVESTITOR:
"URBI.PRO" d.o.o., Podgorica	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	Ministarstvo prosvjete Crne Gore



OZNAKA POZICIJE:	Čiviluk	KOMADA: 1
O8		

Opis: Zidni čiviluk sa pločom u teksturi drveta i crnim elementima za kačenje. Čiviluk se nalazi u sklopu čekaonice.
--

Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Svi materijali i boje po izboru projektanta.	LIST BR: C 06-08
---	---------------------

PROJEKTANT:	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - OŠ "Njegoš", Cetinje	INVESTITOR:
"URBI.PRO" d.o.o., Podgorica	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	Ministarstvo prosvjete Crne Gore




OZNAKA POZICIJE:	Korpa za otpatke	KOMADA: 1
------------------	------------------	-----------

Opis: PVC kanta za otpatke dimenzija: 44,5x29x60,5cm. Zapremina 60 l. Otvaranje pomoću papuče "CHIC" L 50.
--

Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Svi materijali i boje po izboru projektanta.	LIST BR: C 06-09
---	---------------------

PROJEKTANT: "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - OŠ "Njegoš", Cetinje	INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore
	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	



OZNAKA POZICIJE: O10	Vertikalni venecijaneri na otvorima	KOMADA: 2
--------------------------------	-------------------------------------	-----------

Opis:

Izrada i montaža vertikalnih bijelih venecijanera dimenzija 160 x 260cm (d x v). Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi na uvid i saglasnost. 70% PVC, 30% poliester.
Težina tkanine: 420gr/m2; UV otpornost: približno 97%; posjedovanje sertifikata za otpornost na bakterije, postojanost boje, lomljenje, cijepanje i za vatrootpornost; obračun i cijena je po m2

Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Svi materijali i boje po izboru projektanta.

LIST BR:
C 06 -10

PROJEKTANT:	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Njegoš" Cetinje	INVESTITOR :
"URBI PRO" d.o.o., Podgorica	PRILOG: 3D Prikazi	Ministarstvo prosvjete Crne Gore

